


# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# R9H18206

## Resi9 - bloc de commande R9H13206 + habillage version 18M

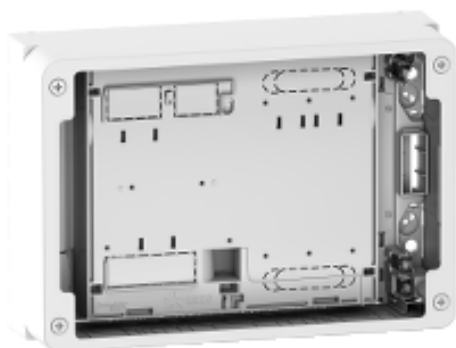

### Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Bloc de commande
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire d'installation
Quantité par lot	1

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Opale Resi9
[In] courant nominal	90 A
Installation du coffret	Mural
Pas de 9 mm	36
Nombre total de modules de 18 mm	18
Poids	2.35 kg
Largeur	357 mm
Hauteur	250 mm
Profondeur	135 mm
Couleur	Blanc ( RAL 9003 )

### Environnement

Certifications du produit	ERDF CPT M&S SPE 13006A
Classe d'isolation électrique	Classe II
Tenue au feu	750 °C se conformer à IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à IEC 62262
Température de fonctionnement	-15...60 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------