


Tableau de communication avec kit pour Box en ambiance

Notice d'installation



Dimensions : 250 x 250 x 118
Conforme au guide UTE C 90-483 et à la norme NF C 15-100

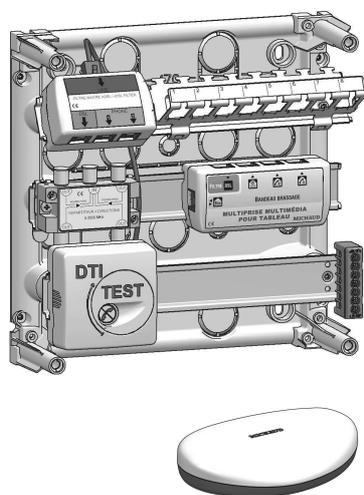

Equipement du tableau :

- 8 connecteurs RJ45
- 1 DTI RJ45 (module RC intégré)
- 1 filtre maître ADSL (1 sortie modem + 2 sorties téléphonique)
- avec ou sans répartiteur TV 4 sorties (selon le modèle)
- 1 multiprise multimédia pour tableau (livrée avec cordons de raccordement)
- 1 bornier de terre


Equipement pour connexion de la Box :

- 1 multiprise multimédia pour Box (livrée avec cordons de raccordement)
- 2 adaptateurs RJ11 male / RJ45 femelle


Recommandations

-  **Couper le courant avant toute intervention.**
- Lire soigneusement et entièrement la notice avant de procéder à l'installation du matériel.
- Ce produit doit être installé dans les règles de l'art par du personnel qualifié et en tenant compte du lieu d'implantation du produit.
- L'installation doit être protégée par un dispositif de protection électrique 230V 16A.
- Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès des services compétents pour la conduite à tenir.

Pose du tableau


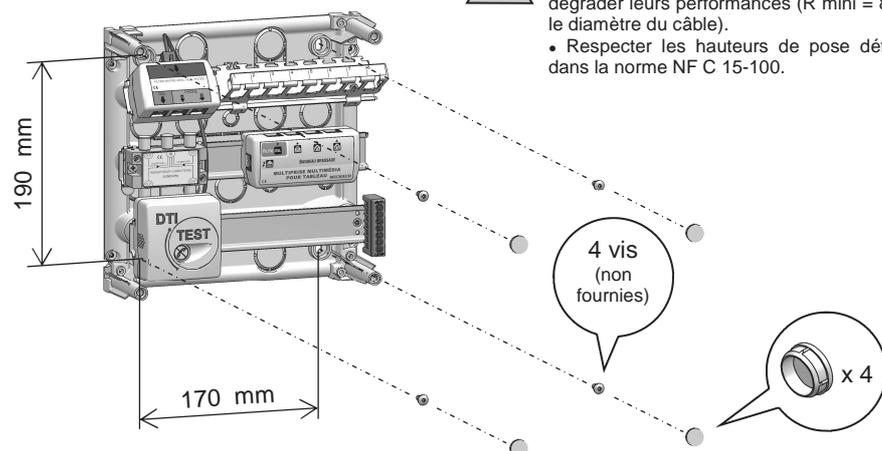


Câblage du bornier de terre

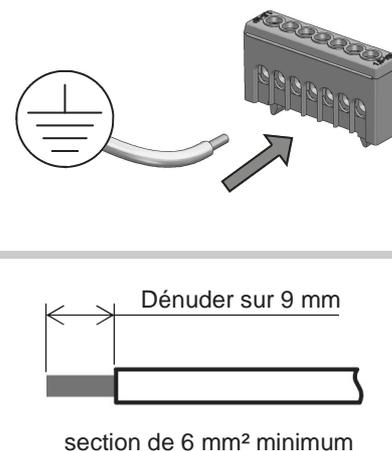



Câblage des connecteurs RJ45

1 - Réaliser le branchement des connecteurs selon la notice jointe.

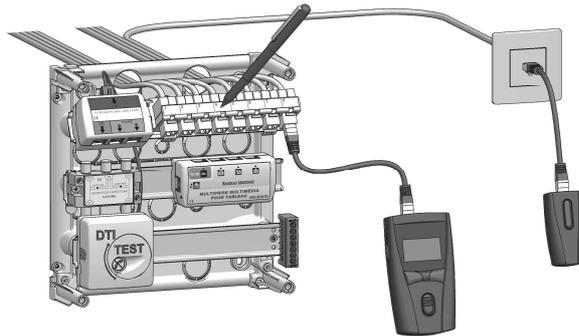
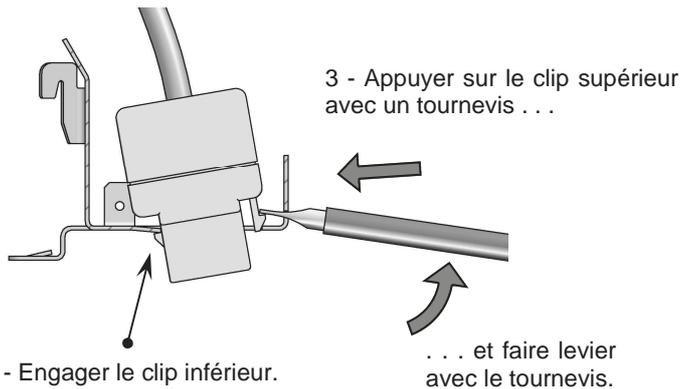


4 - Vérifier l'installation puis identifier les départs.


Câblage du DTI

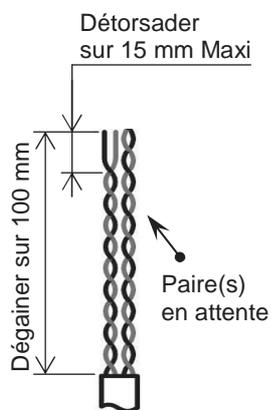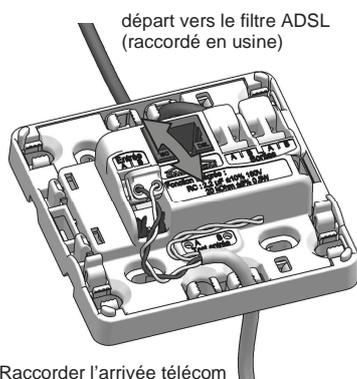

Câblage du répartiteur TV

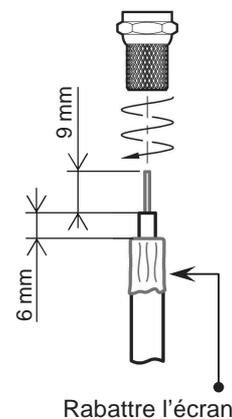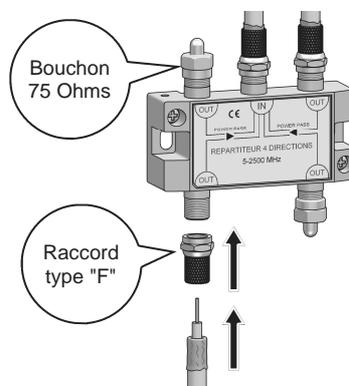

Raccordement du filtre et de la multiprise multimédia du tableau

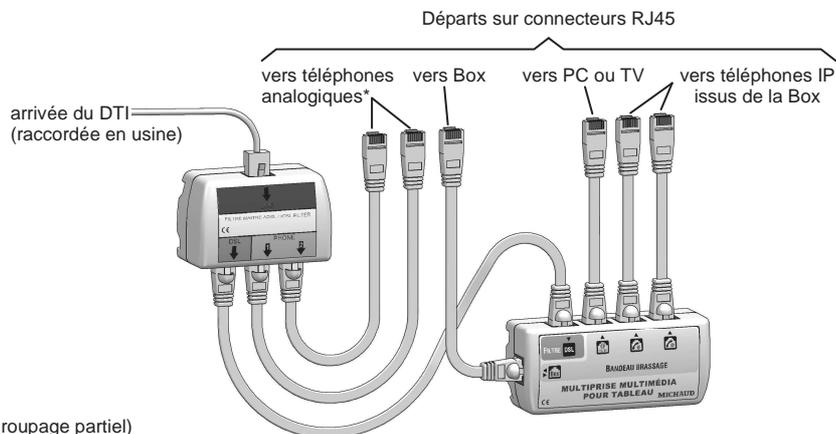

* : ligne classique France Telecom (en cas de dégroupage partiel)

Exemple de raccordement complet

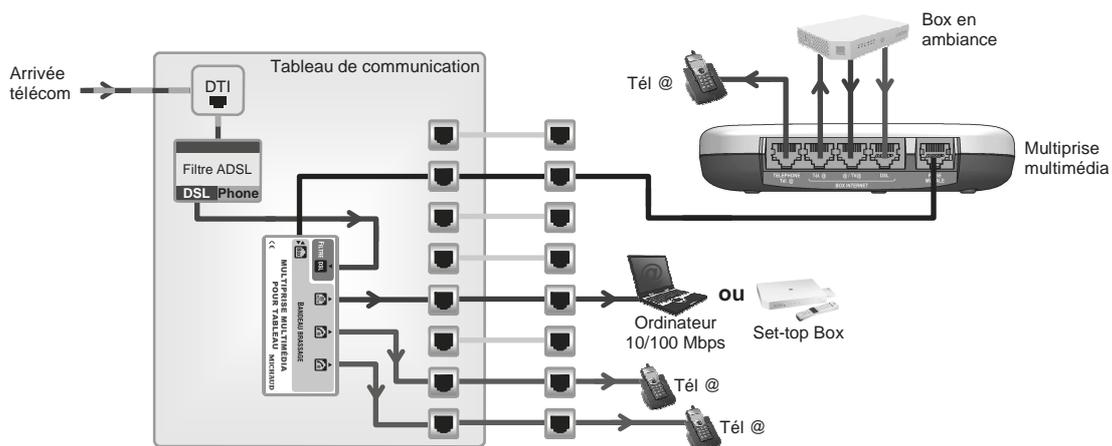


Tableau de communication avec kit pour Box en ambiance

Guide d'utilisation



Présentation

Ce produit permet de raccorder le tableau de communication à la Box installée dans le logement, et de redistribuer les signaux issus de la Box sur l'infrastructure RJ45 du logement.



La multiprise multimédia pour le tableau est montée sur un rail DIN dans le tableau de communication. Pour accéder à la multiprise, il faut ouvrir le tableau de communication en dévissant les vis de fermeture du capot.




La multiprise multimédia sert à raccorder la Box sur une prise murale RJ45 du logement. Elle peut être simplement posée, vissée, ou collée à proximité de la Box internet.



Le cordon RJ45/RJ45 2 m sert à raccorder la multiprise multimédia pour la box sur la prise RJ45 murale du logement.



Le cordon RJ11/RJ45 2 m sert à raccorder un téléphone sur la multiprise multimédia pour la box.




Les cordons RJ45/RJ45 20 cm et 50 cm (longueur et quantité selon version) servent à réaliser tous les autres branchements des multiprises multimédia.



Les adaptateurs RJ11 male / RJ45 femelle permettent de connecter les cordons RJ45/RJ45 sur des matériels équipés de prises RJ11.


Il est recommandé de réaliser les branchements en respectant les pictogrammes des multiprises multimédia.

Brassage dans le tableau

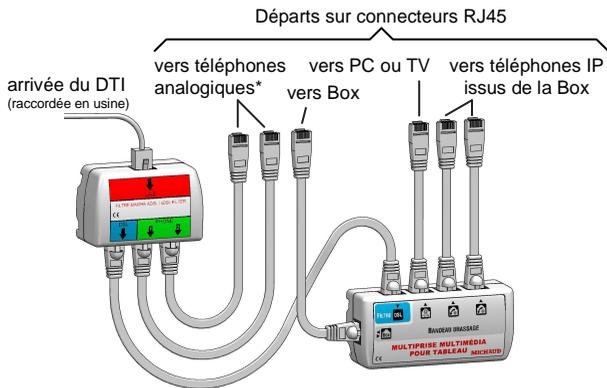


* : ligne classique France Telecom (en cas de dégroupage partiel)

Connexion en ambiance

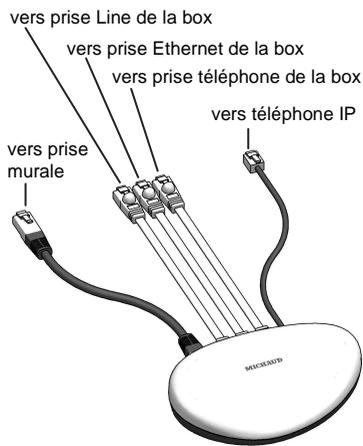

Exemple de raccordement

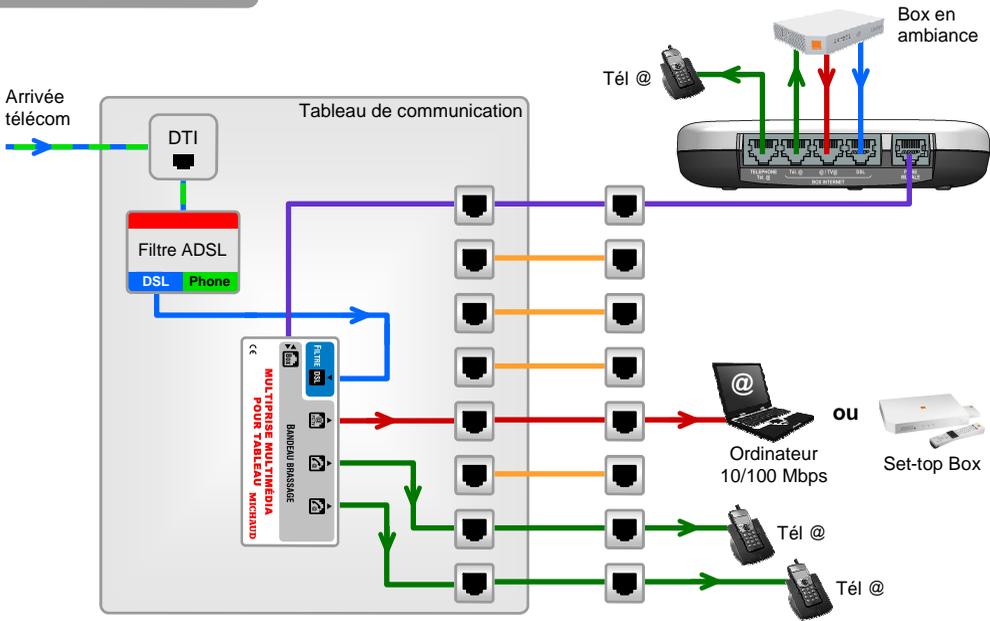

Recyclage

Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès des services compétents pour la conduite à tenir.