


Câbles et cordons

pour réseau multimédia

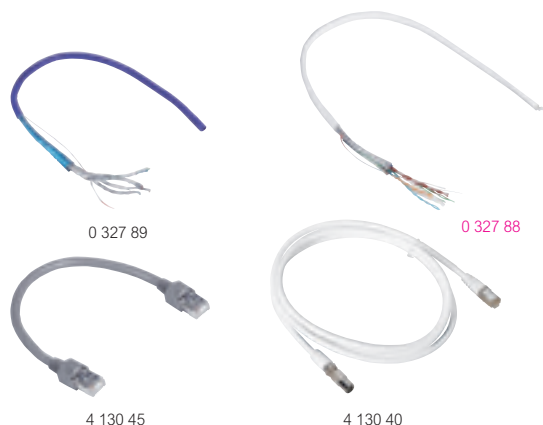





Réf.	Câbles pour réseau multimédia
0 327 89	Câble multimédia TV + satellite Grade 3 TV Gaine LSOH - sans halogène. F/FTP - 100 Ω Conforme aux performances de transmission Grade 3 (jusqu'à 10 Gbits) Performances optimisées pour passage de signaux satellites (2150 MHz) Long. 100 m. Livré en couronne - Poids 6 kg
0 327 88	Câble multimédia TV + satellite Grade 2 TV Gaine LSOH sans halogène - F/UTP dont 1 paire TV écranée - 100 Ω Conforme aux performances de transmission Grade 2 (jusqu'à 1 Gbit) Performances optimisées pour passage de signaux satellites (2150 MHz) Long. 200 m Livré en touret - Poids 8,3 kg
0 328 56	Câble Grade 2 Câble 4 paires torsadées F/UTP 100 ohms Gaine LSOH : sans halogène Code couleur EIA/TIA Long. 305 m Livré dans boîte en carton - Poids 6 kg

Cordons de brassage

4 130 45	Cordons de brassage TV sur RJ
4 130 46	Cordon souple multimédia S/FTP, long. 0,2 m
4 132 06	Cordon souple multimédia S/FTP, long. 0,4 m
	Cordon coaxial/RJ 45, long. 0,3 m
4 130 47	Cordons de brassage informatique et téléphone
4 130 48	Cordon plat F/UTP, long. 0,2 m
	Cordon plat F/UTP, long. 0,4 m

Cordons utilisateur

0 517 53	Cordons RJ 45-RJ 45 pour raccorder ordinateur et périphérique multimédia
0 517 54	Conformes aux normes ISO/IEC 11 801 éd. 2-0 et EN 50173-1 et EIA/TIA 568 Cordon cat. 6 S/FTP Long. 2 m
0 517 63	Long. 3 m
0 517 64	Cordon RJ 45-RJ 45 cat. 6 F/UTP
	Long. 2 m
	Long. 3 m
0 516 94	Cordon RJ 11-RJ 45 pour raccorder un appareil téléphonique
	Long. 2 m
4 130 40	Cordon coaxial/RJ 45 pour raccorder un téléviseur
	Cordon TV RJ 45-IEC-F
	Long. 2 m
	Livré avec accessoire pour adaptation sur IEC $\varnothing 9,52$ mm
Emballage avec Gencod	Cordon $\varnothing 9,52$ pour raccorder un téléviseur
0 910 24	Long. 2 m



Autres câbles et cordons p. 1028



Modules de brassage, DTI, fiches et prises téléphone



Réf.	Modules de brassage RJ 45
	IP 20-IK 04 - Equipés d'un connecteur à connexion rapide sans outil, façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas) Equipés d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce Repérage du média utilisé dans la pièce par molette 1 module DIN
4 130 04	Module de brassage RJ 45 blindé cat. 6 _A STP
4 130 03	Module de brassage RJ 45 blindé cat. 6 STP
4 130 02	Module de brassage RJ 45 cat. 6 FTP

Dispositif de Terminaison Intérieure (DTI)

	Matérialise la démarcation entre les réseaux téléphoniques publics et privés. Sert de point de test de la ligne téléphonique publique Connexion sans outil
4 130 08	DTI RJ 45 qualifié par Orange - 4,5 modules DIN S'installe dans les coffrets multimédia 1 entrée - 1 sortie
0 512 21	DTI RJ 45 qualifié par Orange 1 entrée - 2 sorties
0 512 20	DTI format joncteur

Dispositif de Terminaison Intérieure optique (DTIo)

	Le DTIo est le point de terminaison de l'installation FttH dans le logement. Il se fixe dans le coffret de communication et permet le raccordement à la box opérateur Dim. (mm) : 80 (L) x 80 (H) x 31 (P) Installation FttH complète (p. 570-571)
4 130 50	Boîtier DTI optique 1 fibre + raccord SC/APC
4 130 51	Boîtier DTI optique 4 fibres + raccord SC/APC

Cordon optique et pigtail

0 326 19	Pigtail SC/APC, long. 1 m
0 326 18	Cordon optique simplex SC/APC, long. 2 m

Fiches et prises mobiles 8 contacts

0 512 38	Fiche 8 contacts extra-plate
0 512 41	Prise mobile pour cordon prolongateur
0 512 42	Fiche adaptatrice pour 2 postes ou répondeur
0 512 43	Biplite téléphone

Prises téléphoniques

0 512 19	Prise saillie identique au modèle France Télécom réf. 7 212 91 M
0 342 00	Réglette d'appartement à 12 plots pour dérivation (pour pose en saillie)
0 342 06	Réglette d'appartement à 12 plots pour dérivation pour pose encastrée dans boîtes prof. 30 mm mini

Platine T.R.I.

0 512 44	Platine support réglette à 12 plots ou support répartiteur TV - 4 sorties Se fixe sur rail DIN
----------	---



Programme Eliot by Legrand : vos objets connectés, vos installations personnalisées, vos données sécurisées durablement
p. 770