

BANDEAU LED 5m - 7,2W/m - RGB - IP65

REF : 75032



Ref. 75032

Type : 1 ligne - 30 LED/m

Gainage : Polyuréthane

Lumens : /

Puissance absorbée : 7.2W/m

Puissance restituée : 36W

Température couleur : RGB

Taille : Boucle maximum 5m

Largeur : 10mm

Sectionnable tous les : 10 cm

Emballage : Pochette

EN 62 471 : Groupe 0

EAN : 3701124414618

Dimensions

5 M

5M DE RUBAN LED

10 mm

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : /

Lumens / watt : /

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 12V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 180°

Matériaux utilisés : Polyuréthane

Durée de vie théorique de la LED :

30,000 Heures

Indice de protection IP : IP65

Poids Net : 0,200 Kg

Options :

Connecteurs bandeaux LED :

ref.75274, ref.75270, ref.75266

ref.75286, ref.75282, ref.75278

ref.75201, ref.75211, ref.7521

ref.7526, ref.75261, ref.75242

Cavalier Silicone 10mm :

ref. 75262

Mini Contrôleur

+ Télécommande RF :

ref. 7656


Contrôleur 4 Zones :

ref. 7655


Télécommande RF :

ref.7649

Connection : contrôleur RGB

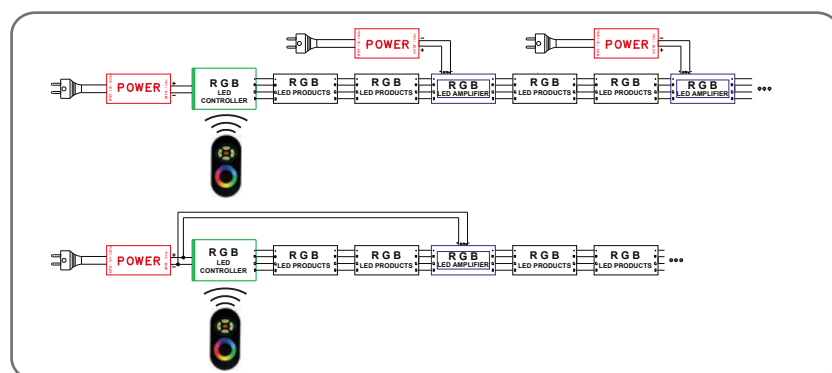

Connection : contrôleur RGB + amplificateur

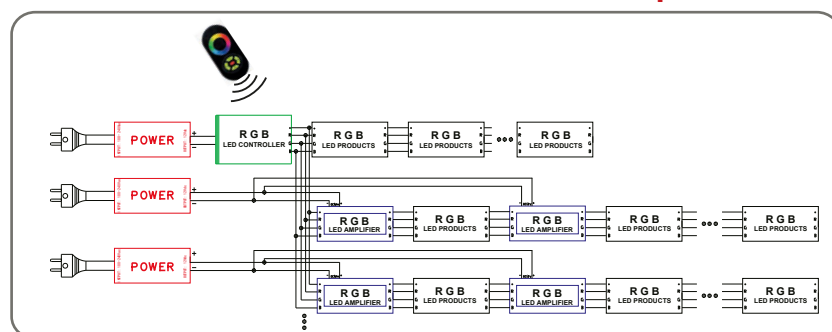

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.