

## BANDEAU LED 5m 7,2W/m - 450 LM/m - 6000°K

REF : 75043



### Ref. 75043

Type : 1 ligne - 30 LED/m

**Lumens : 450 Lm / m**

Puissance absorbée : 7,2W/m

Puissance globale : 36W

Gainage : Polyuréthane

Température couleur : 6000°K

EN 62 471 : Groupe 0

Longueur : Boucle maximum 5m

Sectionnable tous les : 10 cm

Largeur : 10mm

Epaisseur : 3mm

Emballage : Pochette

EAN : 3701124413246

### Dimensions



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈62,5lm/W

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 12V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 180°

Matériaux utilisés : Epoxy + PCB

Durée de vie théorique de la LED :


30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Poids Net : ≈0,179Kg

### Connection

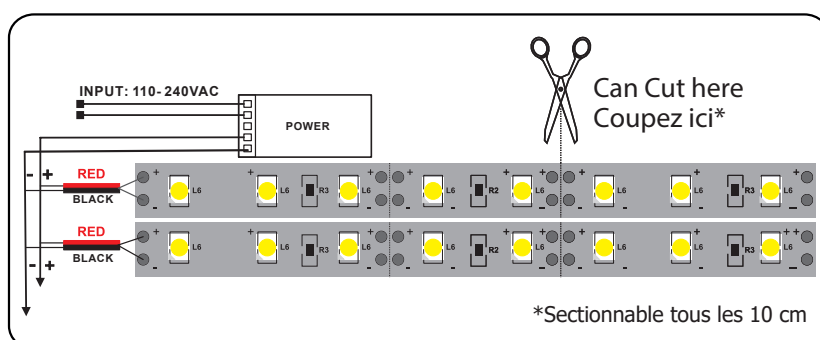

### Options :

-Connecteur clip 12V / 24V :

Forme L ref. 75265

Forme T ref. 75269

Forme X ref. 75273



-Cavalier Silicone 10mm ref. 75262



-Mini Contrôleur + Télécommande RF  
ref. 7657




-Connecteur à souder 12V / 24V :

Forme L ref. 75277

Forme T ref. 752810

Forme X ref. 75285



-Connecteur départ + câble ref. 75231

