

FICHE TECHNIQUE



BANDEAU LED NU 5m - 14,4W/m - 6000°K

REF : 75071



Ref. 75071

Type : 1 ligne - 60 LED/m
Lumens : 900Lm/m
Puissance absorbée : 14,4W/m
Puissance globale : 72W
Gainage : Non
Température couleur : 6000°K
EN 62 471 : Groupe 0
Longueur : Boucle maximum 5m
Sectionnable tous les : 5 cm
Largeur : 10mm
Epaisseur : 2mm
Emballage : Pochette
EAN : 3760173779017

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈62,5lm/W


Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 12V DC
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 180°
Matériaux utilisés : PCB
Durée de vie théorique de la LED :
30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP20
Poids Net : ≈0,093Kg

Dimensions



Connexion

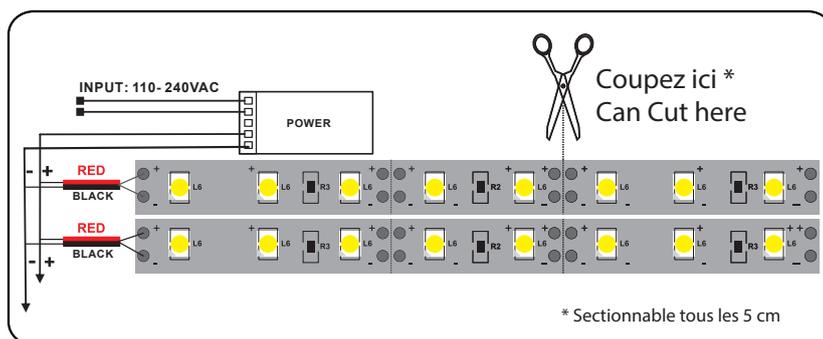

Options :

- Connecteur clip 12V / 24V :
Forme L ref. 75265
Forme T ref. 75269
Forme X ref. 75273
- Cavalier Silicone 10mm ref. 75262
- Mini Contrôleur + Télécommande RF ref. 7657
- Connecteur à souder 12V / 24V :
Forme L ref. 75277
Forme T ref. 752810
Forme X ref. 75285
- Connecteur départ + câble ref. 75231

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.