


PLAFONNIER LED 595x595mm BACKLIT 36W - 3600 LM - 3000K

REF : 77724



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

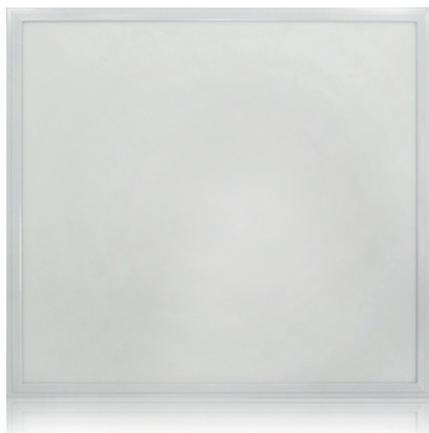

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 100 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Facteur de puissance : 0,99

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L₇₀ 30'000h B₁₀

Indice de protection IP : IP20

Indice de protection IK : IK06

ON / OFF > 100 000

Poids Net : ≈1.580 Kg

Alimentation Classe 2

Options



Ref.77724

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Finition extérieur : Blanc

Lumens : 3600 Lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : 3000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 32 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite

EAN : 3701124420534

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

Dimensions



Paramètres Driver

Dimensions : 115 x 45 x 30 mm

Input : 220-240V AC / 50/60Hz - 250mA

Output : CC900mA / 24-42VDC

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 85°C