


## INTERRUPTEUR VOLETS ROULANTS

Un point de commande pour un moteur de volet

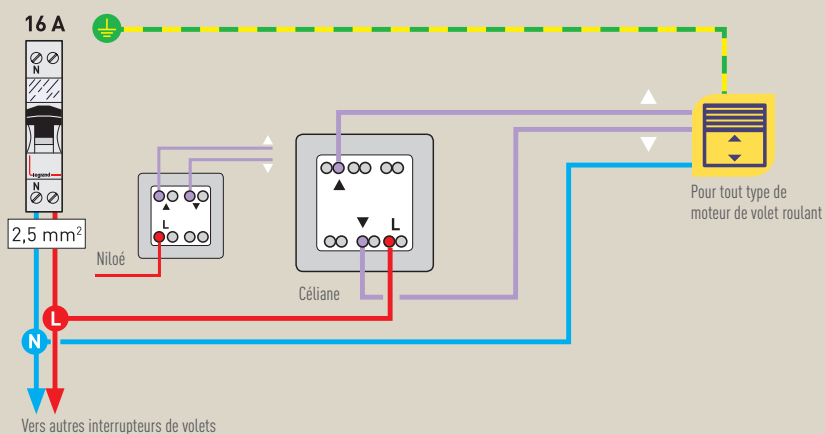

### LE SAVIEZ-VOUS ?

La norme NF C 15-100 impose une protection de 16 A pour tous les volets. La section des fils est de 2,5 mm<sup>2</sup>

## CHOISIR SON INTERRUPTEUR VOLET ROULANT



| CÉLIANE



| NILOÉ



| MOSAÏC



| NEPTUNE



| APPARENT

### LE SAVIEZ-VOUS ?

Couleurs de fils à utiliser

N (neutre) : bleu | L (phase) : tout sauf bleu et vert/jaune | ⊕ (terre) : vert/jaune