CBMM1N10F

Disjoncteur magnétothermique 1P+N, 10A. Pouvoir de coupure 3kA. Courbe C.

Disjoncteur magnétothermique 1P+N, 10A. Pouvoir de coupure 3kA. Courbe C. 1 module. 230V AC (50/60 Hz).



Fonctionnalités

Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)
Endurance mécanique	20.000 cycles
Type de protection (modulaire)	Disjoncteur
Nombre de pôles	1P + N
Modules (18mm)	1
Position Neutre	Gauche
Type de réseau	Tension alternatif
Courbe de déclenchement	C
Capacité de court-circuit	3 kA
Fixation	Rail DIN 35 mm
Possibilité d'utiliser des peignes à broches	Oui
Endurance Electrique	15.000 cycles
Courant nominal	10A
Tension nominale	230 Vac - (50/60 Hz)

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	960 ºC
Température ambiante de fonctionnement	-5 ºC ; +40 ºC

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60898-1:2020 (versión corregida Febrero 2024).
Conforme à la norme CEI	IEC60898-1
Conforme au REBT	Oui
Certificat NF	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

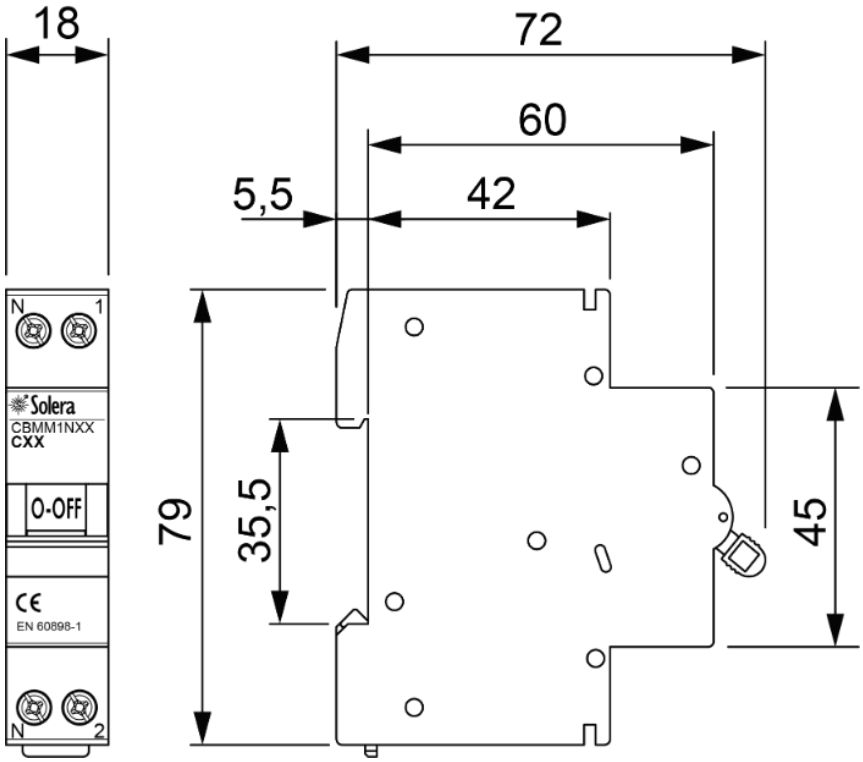
Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui
Conforme à la réglementation (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistique et emballage

Code EAN	8423220268234
Poids unitaire (g)	130,2

Esquisse


18
72
60
5,5
42
79
35,5
45
N
1
Solera
CBMM1NXX
CXX
O-OFF
CE
EN 60898-1
N
2