
GTL2P216

Peigne double phase-neutre

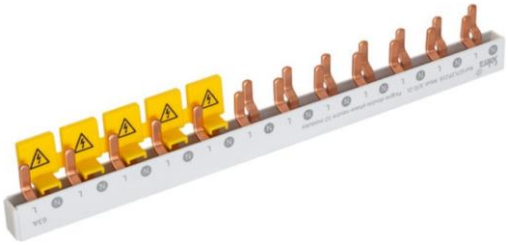

Peigne double phase-neutre. 12 modules.

Fonctionnalités

Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)
Type d'élément	Peigne de connexion
Nombre de pôles	2P
Modules (18mm)	6 x 2M
Courant nominal	63A
Tension nominale	230/400 Vac - (50/60 Hz)

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	960 ºC
Température ambiante de fonctionnement	-5 ºC ; +40 ºC
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Conforme à la norme CEI	NF EN IEC 60947-1:2022
Conformément à la réglementation marocaine	NM EN 60947:2014
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui

Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui
Conforme à la réglementation (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistique et emballage

Code EAN	8423220284395
Poids unitaire (g)	93,6