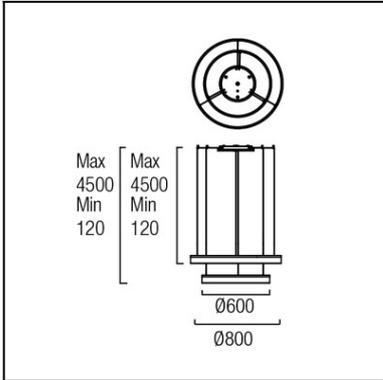
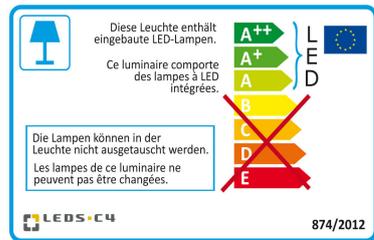


Design by GROK Team


La finition de la photographie peut ne pas coïncider avec celle de la référence. Pour identifier la finition réelle, voir la description de cette dernière.


[Download photometric file .ldt / .ies](#)


Cliquez sur l'image pour télécharger l'étiquette-énergie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type:	Suspension
Indice de protection IP:	IP20
Source lumineuse 1:	882 x LED 53W Blanc chaud - 3 000 K 5088 lm ^(N) CRI 80
Tension / Fréquence:	100-240V/50-60Hz
Garantie (Années):	2
Possibilité d'extension de garantie (Années):	5
Unités par caisse:	1
Poids net (kg):	8.05
EAN:	8435381418014


MATIÈRES / FINITIONS
Matière structure: Aluminium

Matière diffuseur: PMMA

Finition structure: Blanc mat


Finition diffuseur: Nuancé

ÉQUIPEMENT



Équipement électronique multitenion compris (100-240V / 50-60Hz)

Lm^(N): Flux nominal du luminaire dans des conditions réelles de fonctionnement. Son flux réel dépend des conditions environnementales ainsi que de l'efficacité de la lentille et/ou du diffuseur.


LEDS-C4 se réserve le droit d'apporter les modifications techniques opportunes en vue d'améliorer les prestations du produit. Veuillez consulter l'équipe commerciale pour tout renseignement.

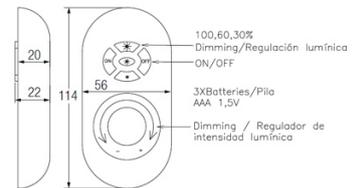**71-2241-00-00**Contrôleur avec télécommande


IP20

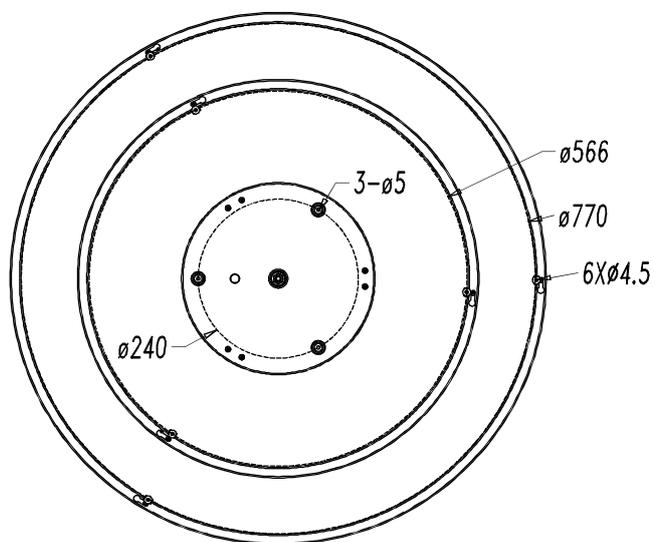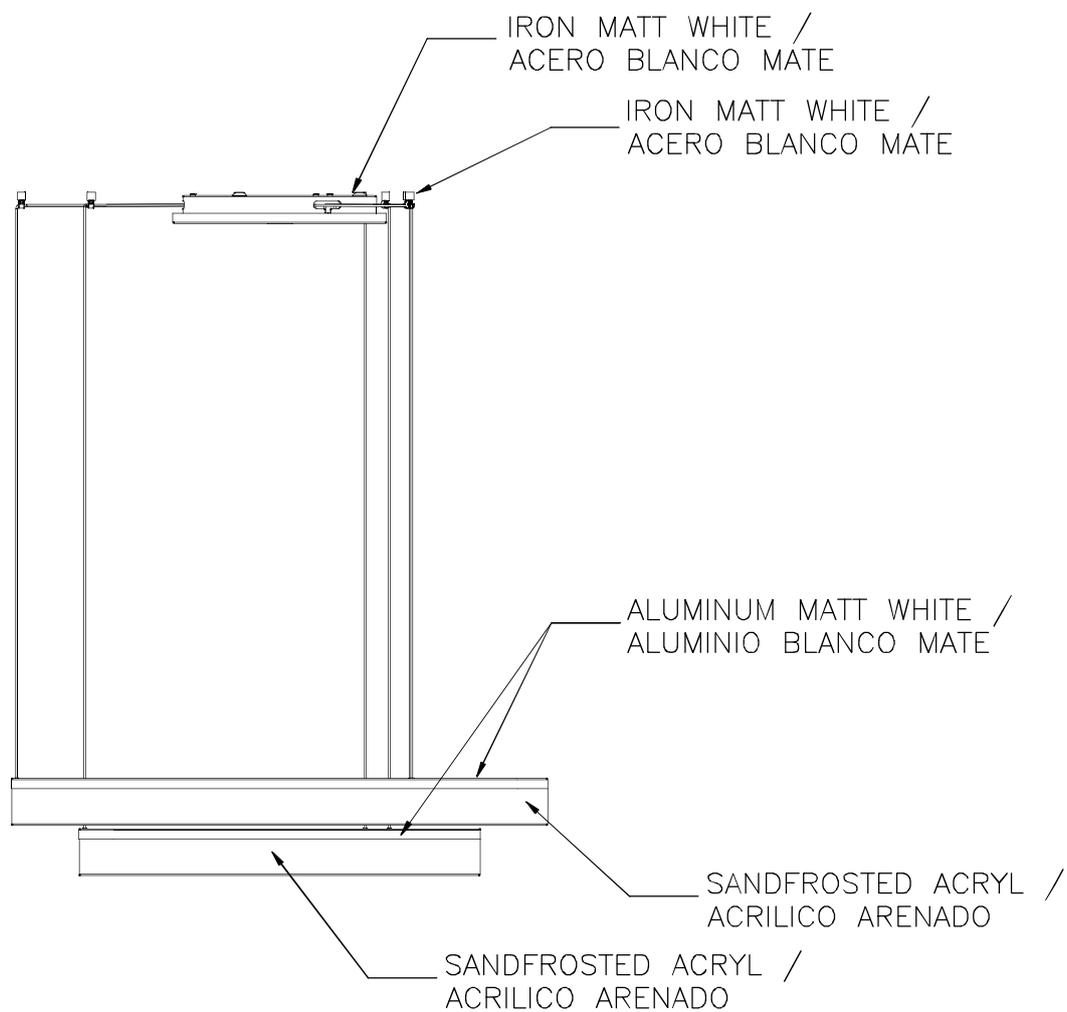


1




2

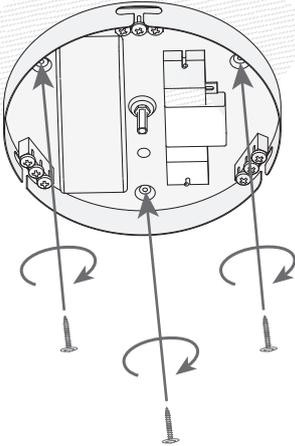


3

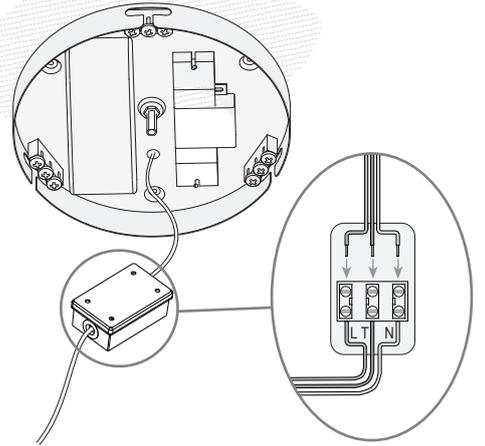

4

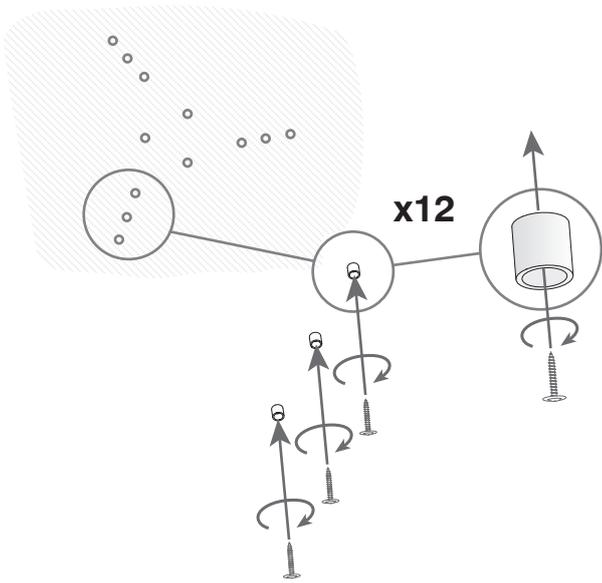

5

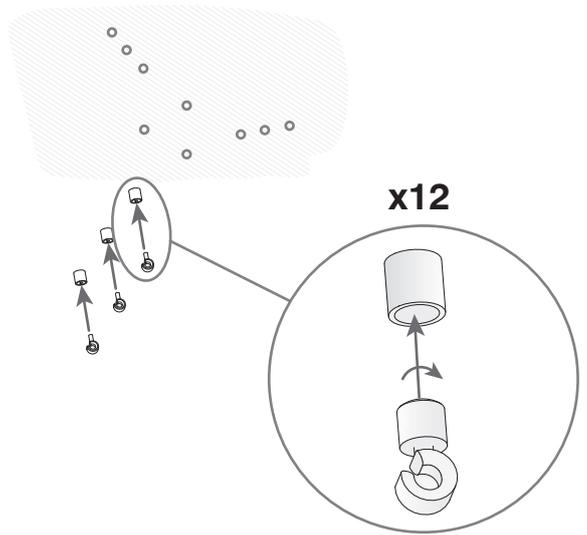


6


6A

6B


6C

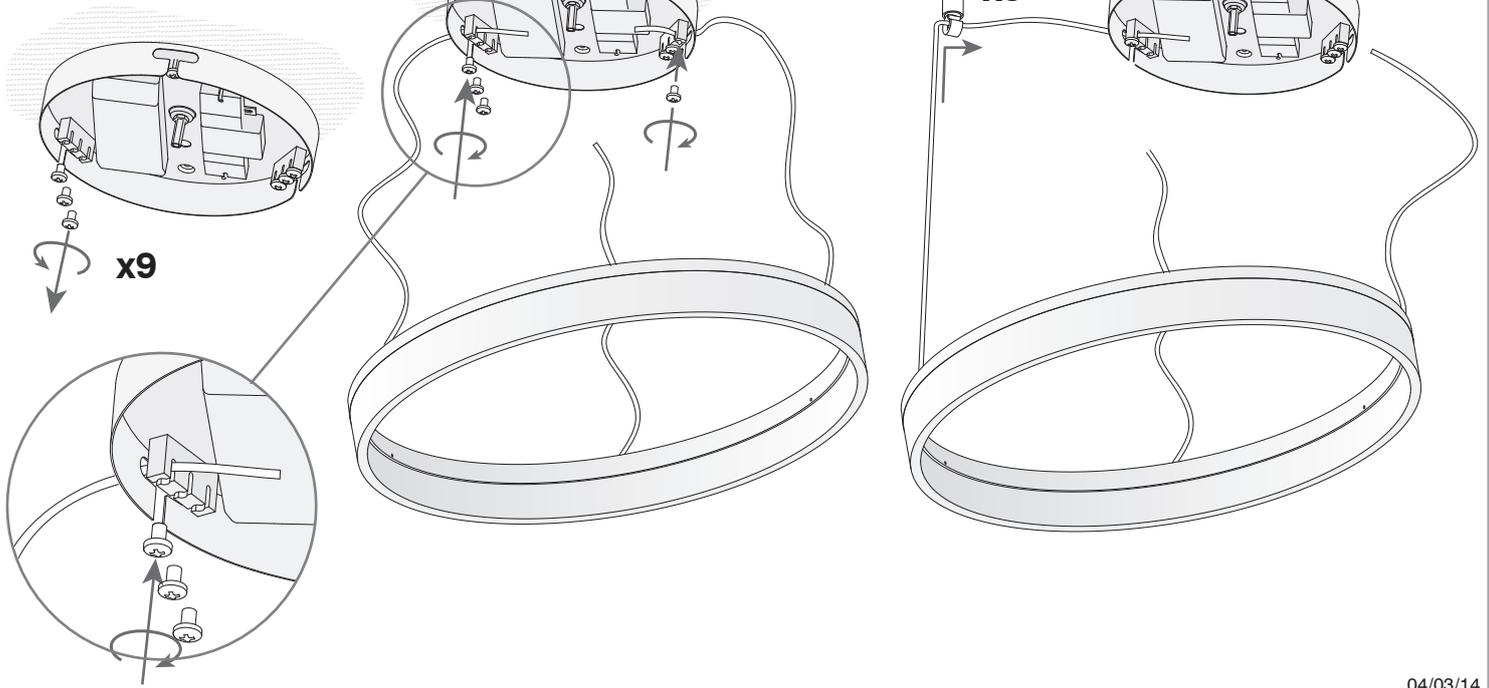


7

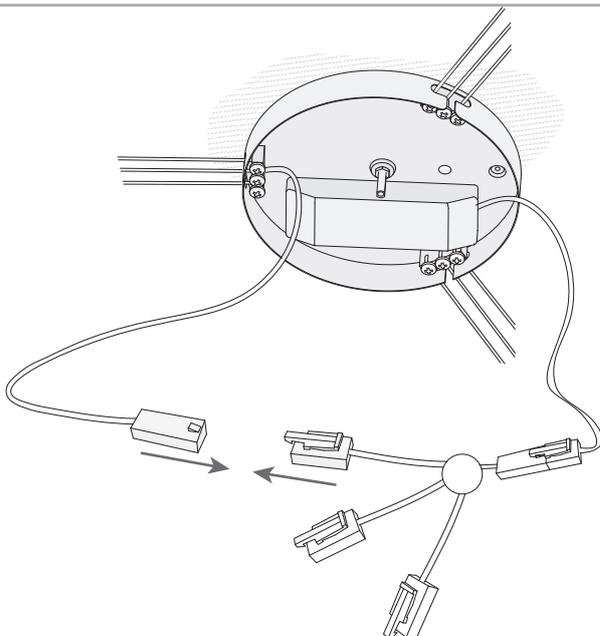

8

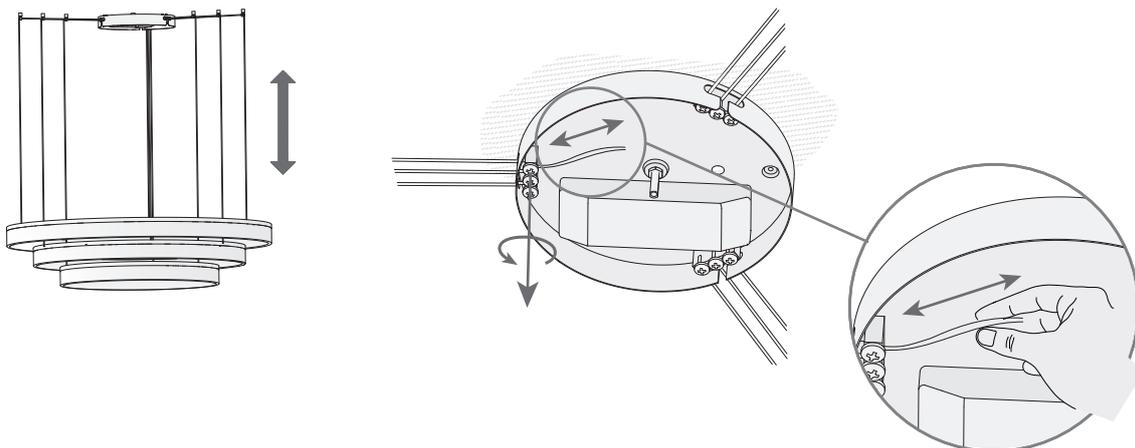

9

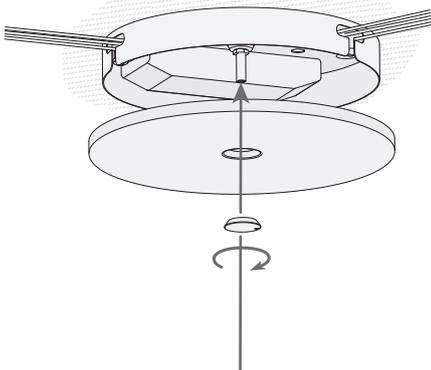

10

