





La finition de la photographie peut ne pas coïncider avec celle de la référence. Pour identifier la finition réelle, voir la description de cette dernière.

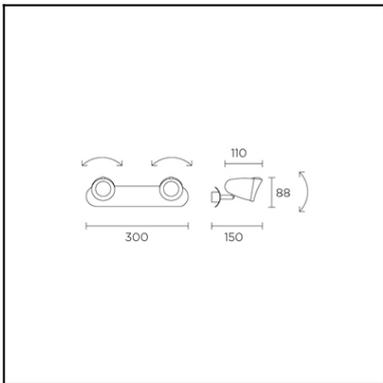

Download photometric file .ldt /.ies

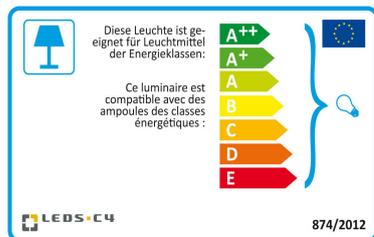

Cliquez sur l'image pour télécharger l'étiquette-énergie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Type:	Applique
Orientable:	Réglable de 0° à 90° par rapport au plan horizontal. Rotation de 355° autour du plan horizontal.
Indice de protection IP:	IP20
Source lumineuse 1:	2 x GU10 6W
Consommation totale (W):	12
Tension / Fréquence:	220-240V/50-60Hz
Garantie (Années):	2
Unités par caisse:	4
Poids net (kg):	0.885
EAN:	8435111098097




MATIÈRES / FINITIONS

Matière structure: Acier
Alliage de zinc



Finition structure: Blanc cassé
Chrome

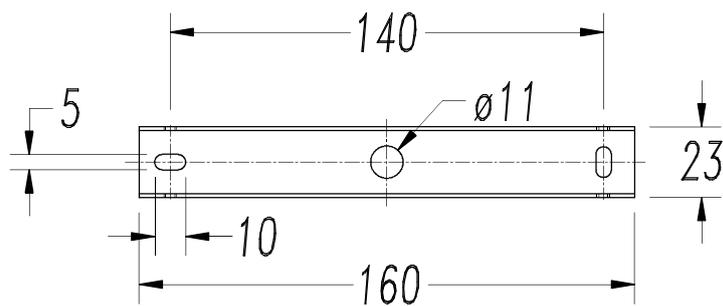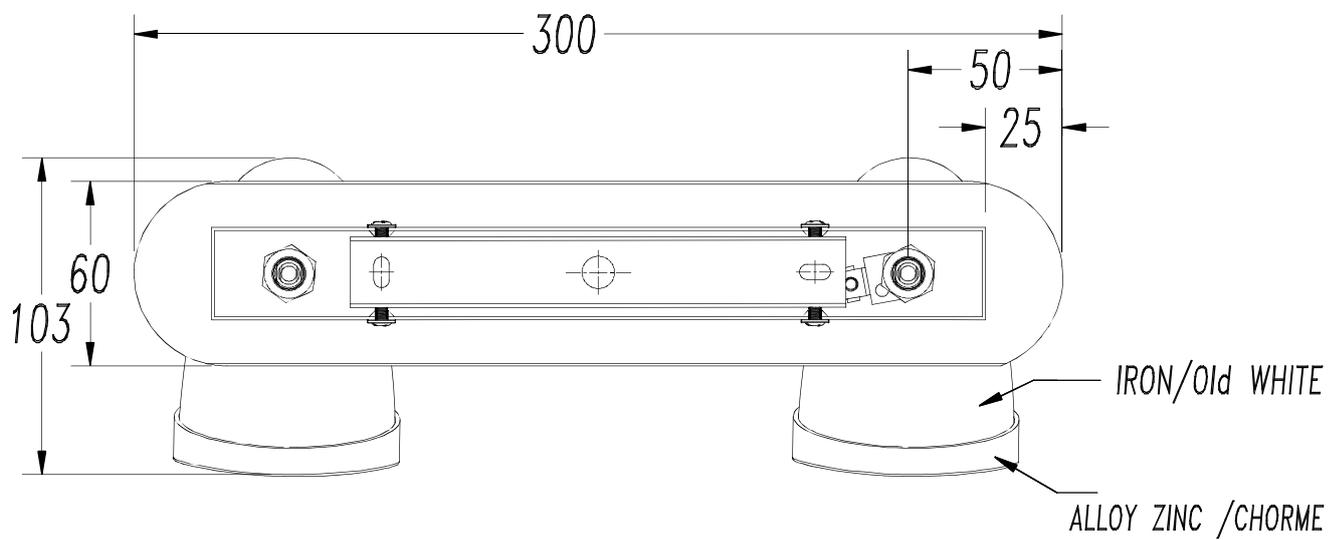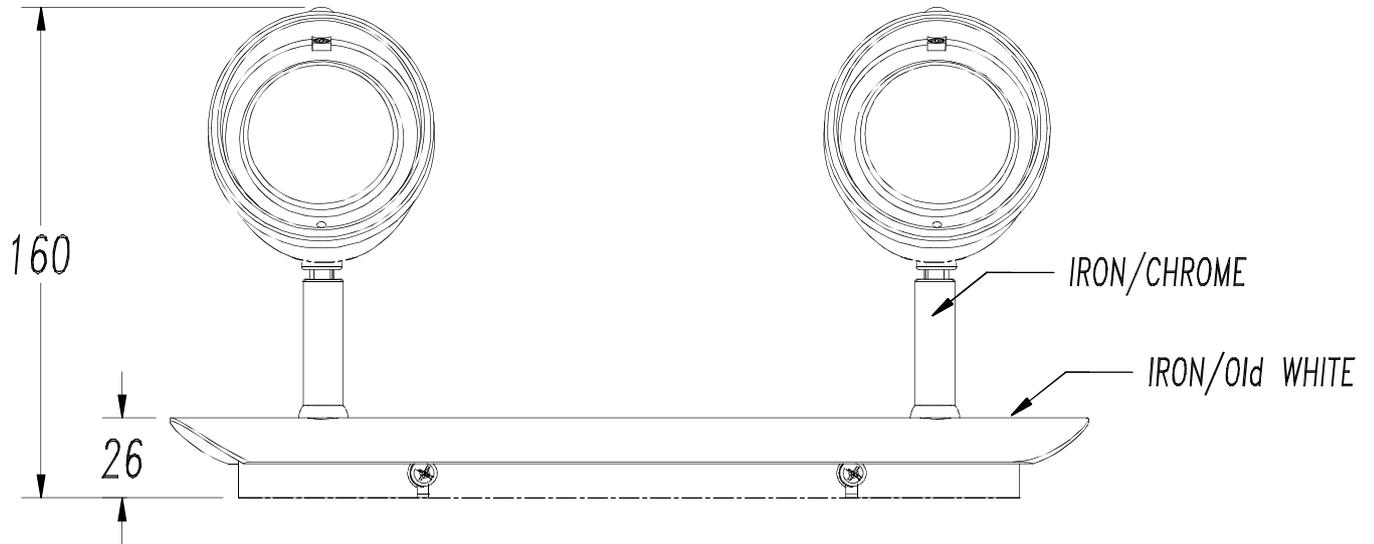


1

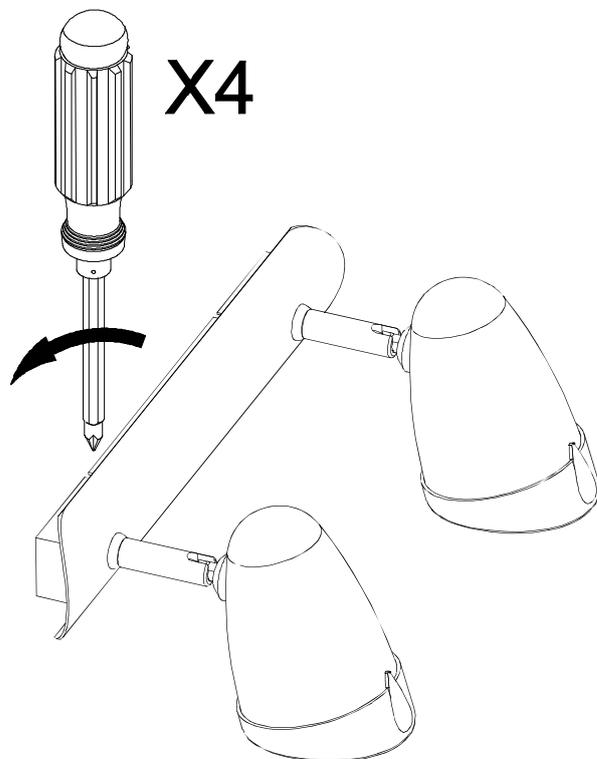


2



3

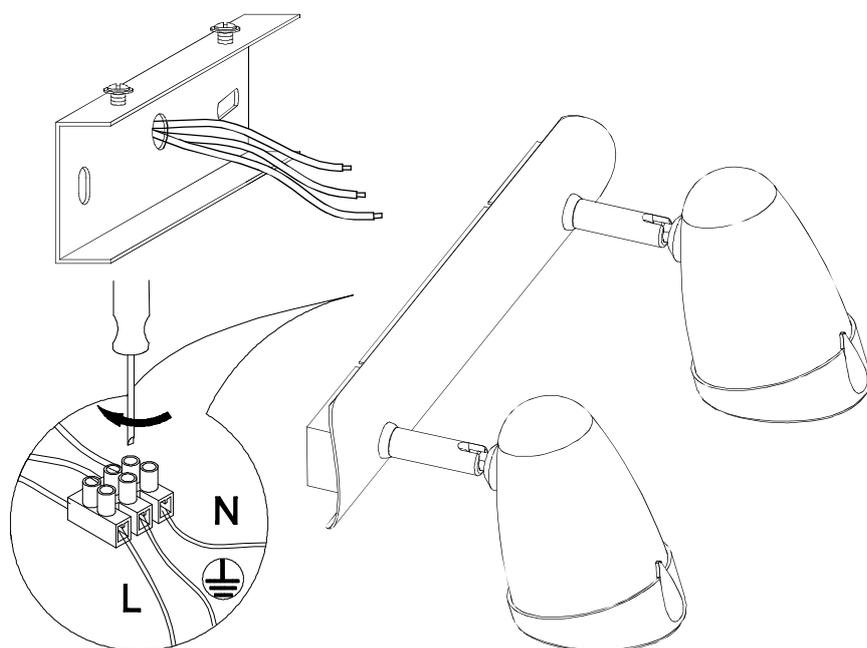

4



5

6