

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

CHAUFFEEO

RÉSISTANCE BLINDÉE

PROTECTION PAR
ANODE MAGNÉSIUM

SIMPLICITÉ DE POSE



GARANTIE
5 ANS
CUVE

GARANTIE
2 ANS
PIÈCES



Vertical mural
compact
100, 150
et 200 L



Vertical mural
standard
50, 75, 100,
150 et 200 L



Vertical
sur socle
150, 200, 300
et 500 L




Horizontal mural
raccordement côté
75, 100, 150 et 200 L



Horizontal mural
raccordement dessous
75, 100, 150 et 200 L


CHAUFFEO est équipé d'une résistance blindée directement au contact de l'eau. Il dispose également d'une protection par anode magnésium qui nécessite un entretien et un remplacement le cas échéant (cf. notice).

- ① Anode magnésium
- ② Résistance blindée
- ③ Doigt de gant de sonde

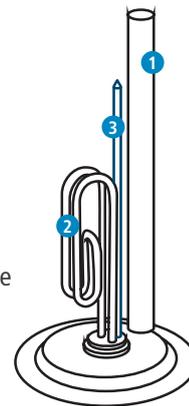


DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

VERTICAUX MURAUX 50 À 200 L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27) ET Ø DE RACCORDEMENT 1/2" (15/21) POUR LE 50 L PC ÉTROIT														
CAPACITÉ (litres)	TENSION (volts)	PUISSANCE (watts)	TEMPS DE CHAUFFE ⁽¹⁾	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40 °C ⁽³⁾	CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT	CONSUMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 ⁽²⁾	DIMENSIONS (mm)						POIDS À VIDE (kg)	CODE
							Ø	H	A	B	Z	C		
MODÈLES STANDARDS 50 À 200 L - Ø 505, 510 ET 530 MM														
50 PC ÉTROIT	230 mono	2 000	1 h 36	Critère mesuré sur les capacités > à 75 L	0,47	1,11	338	918	750	-	168	345	18	327106
50	230 mono	1 200	2 h 26		0,30	0,71	505	575	370	-	172	530	23	321105
75	230 mono	1 200	4 h 10		0,28	1,00	510	700	575	-	120	530	26	021107
100	230 mono	1 200	5 h 46		0,28	1,33	510	865	750	-	115	530	30	021110
150	230 mono	1 650	5 h 33		0,21	1,48	530	1 165	1 050	800	115	550	38	021115
200	230 mono	2 200	5 h 17		0,18	1,73	530	1 480	1 050	800	430	550	46	021120
200	TC	2 200	5 h 17	0,18	1,73	530	1 480	1 050	800	430	550	46	021320	
MODÈLES COMPACTS 100 À 200 L - Ø 570 MM														
100	230 mono	1 200	5 h 32	175 L	0,22	1,02	570	735	600	-	130	590	31	021210
150		1 650	5 h 38	266 L	0,19	1,37	570	1 000	760	500	240	590	41	021215
200		2 200	5 h 33	359 L	0,18	1,67	570	1 250	1 050	800	175	590	50	021220





Montage avec trépied






Eau chaude Eau froide

MODÈLES SUR SOCLE 150 À 500 L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 150 À 300 L 3/4" (20/27) - 500 L 1" (26/34)														
CAPACITÉ (litres)	TENSION (volts)	PUISSANCE (watts)	TEMPS DE CHAUFFE ⁽¹⁾	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40 °C ⁽³⁾	CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT	CONSUMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 ⁽²⁾	DIMENSIONS (mm)						POIDS À VIDE (kg)	CODE
							Ø	H	A	B	Z	C		
150	230 mono	1 650	4 h 46	259 L	0,22	1,53	530	1 170	300	-	-	600	37	022115
200	230 mono	2 200	4 h 41	358 L	0,15	1,45	530	1 485	300	-	-	600	43	022120
250	230 mono	3 000	4 h 40	477 L	0,18	2,15	530	1 805	300	-	-	600	57	022125
300	230 mono	3 000	5 h 33	569 L	0,18	2,58	570	1 765	300	-	-	640	65	022130
200	TC	2 200	4 h 41	358 L	0,15	1,48	530	1 485	300	-	-	600	44	022320
250	TC	3 000	4 h 40	477 L	0,18	2,15	530	1 805	300	-	-	600	57	022325
300	TC	3 000	5 h 53	569 L	0,18	2,58	570	1 765	300	-	-	640	68	022330
NOUVEAU 500	400 tri uniquement	6 000	4 h 41	Critère mesuré sur les capacités ≤ à 300 L	0,11	2,6	750	1 840	310	-	-	850	154	022050



CE - NF (de 150 à 300 L) - IP 24 - IP X4 (500 L)

HORIZONTAUX MURAUX 75 À 200 L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)													
CAPACITÉ (litres)	TENSION (volts)	PUISSANCE (watts)	TEMPS DE CHAUFFE ⁽¹⁾	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40 °C ⁽³⁾	CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT	CONSUMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 ⁽²⁾	DIMENSIONS (mm)				POIDS À VIDE (kg)	CODE	
							Ø	H	B	Z			
RACCORDEMENT DESSOUS													
75	230 mono	1 200	4 h 07	144 L	0,36	1,29	530	680	370	120	28	023107	
100		1 200	4 h 57	183 L	0,28	1,34	530	840	500	150	32	023110	
150		1 650	4 h 53	253 L	0,25	1,75	530	1 140	800	150	39	023115	
200		2 200	5 h 24	341 L	0,21	1,98	530	1 460	800	470	48	023120	
RACCORDEMENT CÔTÉ													
75	230 mono	2 000	2 h 36	150 L	0,38	1,34	505	740	Ceintures réglables		530	27	025107
100		2 000	3 h 27	190 L	0,33	1,54	570	745			590	32	025110
150		2 000	4 h 41	279 L	0,27	1,89	570	1 000			590	41	025115
200		2 000	6 h 28	367 L	0,23	2,15	570	1 255			590	51	025120



CE - NF - IP 24

(1) De 15 à 65 °C. (2) Pour un appareil réglé à 65 °C et une ambiance à 20 °C. (3) Quantité d'eau chaude mitigée à 40 °C fournie par l'appareil réglé à 65 °C.

* Sauf 50 L et 500 L