



Céliane™ Hauts-parleurs

Références : 0 673 27/28

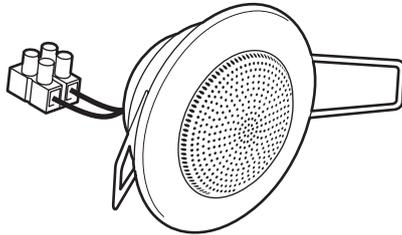

0 673 27



0 673 28

1. USAGE


Ces hauts-parleurs sont à associer à l'offre de diffusion sonore 1 zone ou multizone.

2. GAMME


Description	Blanc	Anthracite
Haut-parleur type spot 2" Installation dans faux-plafond en encastré. Fixation avec lamelles ressorts.	0 673 27	-
Haut-parleur mural 2" Installation dans boîte profondeur 50 mm recommandée. Montage possible en plaque multiposte.	-	0 673 28

3. DIMENSIONS (mm)

0 673 27

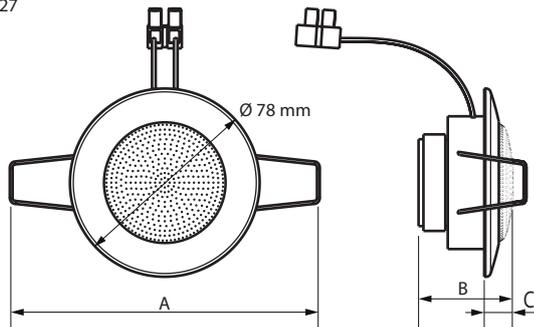

0 673 28

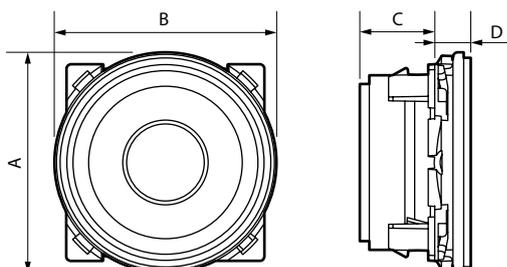


3. DIMENSIONS (mm) (suite)

Références	A	B	C	D
0 673 27	106	30	12	-
0 673 28	50	50	19	5

4. INSTALLATION

0 673 27 : Profondeur : 27 mm
Diamètre de perçage recommandé : 65 mm

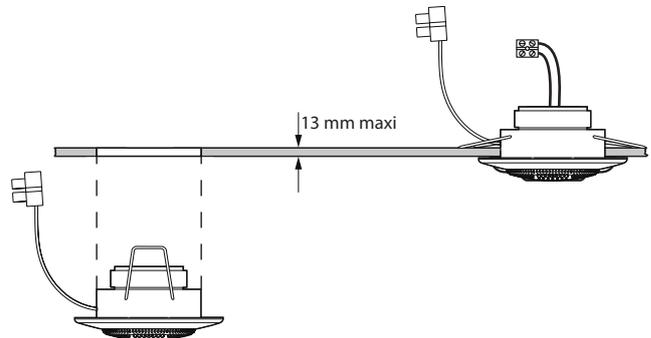

5. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Section des fils : mini 0,25 mm² - maxi 1,5 mm²
Tournevis : plat 3 mm

Précautions :

Assurez-vous que vous êtes en conformité avec les codes de construction locaux avant l'installation de ces hauts-parleurs.

Respectez des longueurs identiques pour le câblage des hauts-parleurs de droite et de gauche.

Assurez-vous que chaque paire de hauts-parleurs installée soit correctement connectée.

Distance 25 m maxi entre la commande locale et HP avec fil de 1 mm².

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04

Protection contre les corps solides / liquides : IP 20

■ 6.2 Caractéristiques matières

Enjoliveur et grille : Zamak Blanc RAL 9003

Lamelles ressorts : Acier inoxydable

Marquage socle : Sticker

Autoextinguibilité :

+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.3 Caractéristiques électriques

Puissance : 2 W

Impédance : 16 Ω

Niveau de pression acoustique : 78 dB

Fréquence : 400 Hz à 17 K Hz

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Pour la réf. 0 673 27, l'application de peinture nest pas envisageable.

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.