



AIRÉLEC

Confort et économies d'énergie



Aixance bains SMART ECOcontrol

PANNEAU RAYONNANT SÈCHE-SERVIETTES

intelligent
communicant  CONNECTÉ




- PROGRAMMATION INTÉGRÉE
- PILOTABLE À DISTANCE
- RAYONNEMENT DIRECT POUR UNE MISE EN CONFORT RAPIDE DE LA SALLE DE BAINS
- GALBE ET LIGNES ÉPURÉES
- RÉGULATION NUMÉRIQUE
- SYSTÈME ANTI SALLISURES



GESTION AUTOMATIQUE
DU CONFORT ET DES
ÉCONOMIES



DÉTECTION DE
FENÊTRE OUVERTE

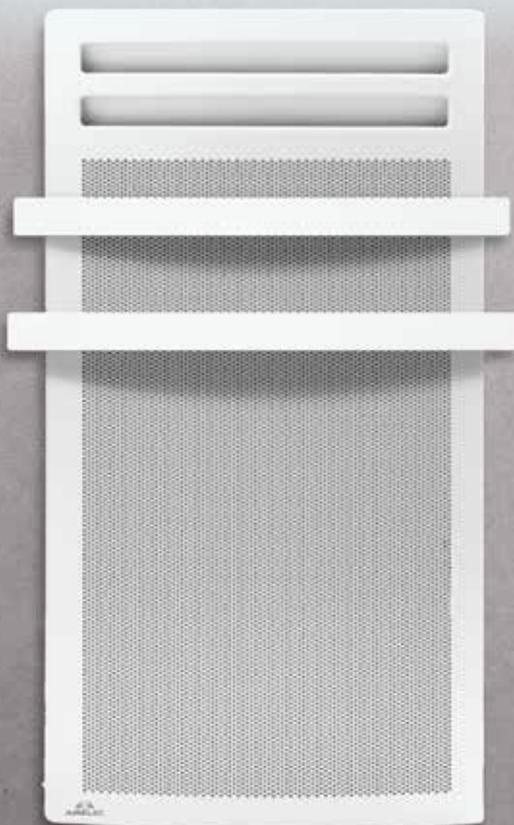

ÉLIGIBLE AU CERTIFICAT
D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (CEE)
N°BAR-TH-158

COEFFICIENT D'APTITUDE (CA)
VERTICAL : 0,05

AIXANCE BAINS SMART ECOCONTROL®, LA SOLUTION SALLE DE BAINS ET CUISINE EN MODE CONNECTÉ, LES FONCTIONS ÉCONOMIES D'ÉNERGIE EN PLUS

Plus d'intelligence, de confort, d'économies et toujours plus simple à utiliser

INTELLIGENT

L'intelligence de ces radiateurs leur permet de parfaitement analyser l'environnement direct et de s'adapter automatiquement à votre rythme de vie.

COMMUNICANT

Permet de mutualiser les informations de plusieurs radiateurs, pour produire un confort adapté tout en générant un maximum d'économies.

CONNECTÉS

Pour une utilisation toujours plus simple et pour optimiser les économies à tous moments. Vous contrôlez votre chauffage chez vous et à l'extérieur grâce à votre smartphone, tablette, ordinateur, TV connectée...

Mutualiser l'intelligence des radiateurs, c'est faire plus d'économies d'énergie à coup sûr !



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE



DÉTECTEUR D'ABSENCE



SYNCHRONISATION INSTANTANÉE DES TEMPÉRATURES

Chaque radiateur analyse son environnement direct et échange ses informations avec les autres radiateurs connectés, de façon à synchroniser leur fonctionnement... **véritable garantie d'économies d'énergie.**



TOUJOURS PLUS ÉCONOMIES D'ÉNERGIE !

AIRÉLEC

Confort et économies d'énergie

- Smart ECOcontrol -
**ECONOMIES
VERIFIABLES**

Anticiper pour
optimiser le confort
et les économies



Ajuster précisément
et simplement votre
confort pièce par pièce



Consultez vos
consommations

AFFICHAGE DES CONSOMMATIONS

- Consommations de chauffage et d'eau chaude journalières, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles avec répartition "Heures pleines - Heures creuses".
- Consommations de votre logement (journalières, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles).
- Consommations en euros ou en kWh

ÉVOLUTIF

- Un seul radiateur, permet déjà de bénéficier des performances SMART ECOcontrol®.
- Le confort et les économies sont maximum lorsque toute l'installation est équipée d'appareils SMART ECOcontrol® connectés.

DÉLESTAGE INTELLIGENT

- SMART ECOcontrol® permet de réduire la puissance souscrite de abonnement électrique.
- Les radiateurs SMART ECOcontrol® adaptent leur fonctionnement pour ne pas dépasser la puissance souscrite.




Découvrez l'étendue des possibilités et les avantages de SMART ECOcontrol®

**100 % SIMPLE
100 % EFFICACE**

Compatible avec tous les ordinateurs, tablettes et smartphones



Disponible sur
WebApp



DISPONIBLE SUR
Google play

Disponible sur
App Store

Aixance bains SMART ECOcontrol



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTATION

- Carrosserie et façade à grille perforée en acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné RAL 9016.

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Corps de chauffe Airalu® en alliage d'aluminium pluri-nervuré monobloc.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

INSTALLATION FACILE

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

PROGRAMMATION

- Programmable par SMART ECOcontrol® et/ou fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Programmation intégrée dans le cadre d'utilisation autonome.



Touche Smart ECOcontrol : fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.



Touche "Manuel" : pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.



Pilotable à distance.



Détection de fenêtre ouverte.



Indicateur comportemental.



Verrouillage par code.



Capteur de température précis à 1/10ème de degré.



SE DONNER LES MOYENS D'AGIR POUR FAIRE ENCORE PLUS D'ÉCONOMIES

COMMENT CONNECTER LES APPAREILS SMART ECOCONTROL®

Si votre installation de chauffage électrique est équipé d'un fil pilote, un seul module Serveur est suffisant pour pouvoir gérer 10 appareils.

Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module Chauffage doit être inséré dans chaque radiateur.

Ces modules chauffage permettent une communication radiofréquence jusqu'à 20 radiateurs.



PILOTABLE À DISTANCE



	PUISSANCES (W)	DIMENSIONS L X H X P (CM)	POIDS (KG)	CODE
	1000	47,5 x 84,7 x 19,0*	7,9	A692843
	1500	47,5 x 105,7 x 19,0*	9,4	A692845

*Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



www.airelec.fr

109 Boulevard Ney - 75018 Paris

Tél : 01 53 06 28 60 - Fax : 01 42 28 77 74