

Auréa


Smart ECOcontrol®

Panneau rayonnant
intelligent



BVCert. 6020118

La technologie au service
du confort et des économies

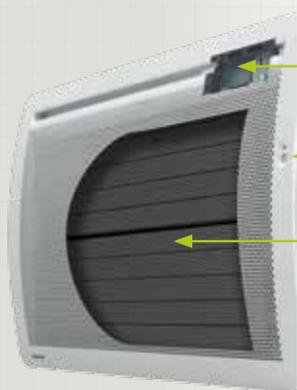

- Régulation haute précision
- Détecteur d'absence
- Corps de chauffe rayonnant RS silence®



● Boîtier de commande digital ultra simple

Simplifier le chauffage
et les économies



Touche "Smart ECOcontrol®"



Touche "Manuel"



Economiseur "absence"



Détection de fenêtre ouverte



Indicateur comportemental

Programmation intégrée dans le cas d'une utilisation autonome



● Coloris Blanc

● 3 modèles exclusifs
Vertical, Horizontal et Bas
13 appareils
de 300 W à 2000 W



Ce rayonnant est compatible avec les modules de communication Smart ECOcontrol® qui rendent votre appareil connecté

Auréo Smart ECOcontrol®

Descriptif technique

Présentation

- Carrosserie et façade à grille perforée en acier.
- Revêtement haute résistance blanc (RAL 9016).

Éléments chauffants

- Corps de chauffe rayonnant RS Silence® en alliage d'aluminiumluri-nervuré monobloc.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Capteurs intégrés

- Capteur de température précis à 1/10^{ème} de degré.
- Capteur d'absence/présence par détection de mouvement.
- Capteur de consommation instantanée du radiateur.
- Capteur de détection d'ouverture de fenêtre.

Régulation

- Gestion de la température au 1/10^e de degré près pour optimiser le confort et les économies.
- Fonctions à économies d'énergie et programmation intégrée (pour un fonctionnement autonome) à 3 programmes préenregistrés et 3 programmes personnalisables.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).

Coefficient d'aptitude certifié (CA)

- Modèles horizontaux = 0,14 - verticaux = 0,14

Dimensions & références

Puiss. (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
Auréo Smart ECOcontrol® horizontal				
300	452 x 440 x 113	3,8	00M2010SEFS	003326
500	532 x 440 x 113	4,4	00M2011SEFS	003327
750	532 x 440 x 113	4,4	00M2012SEFS	003328
1000	637 x 440 x 113	5,3	00M2013SEFS	003329
1250	742 x 440 x 113	6,1	00M2014SEFS	003330
1500	847 x 440 x 113	7,0	00M2015SEFS	003331
2000	1057 x 440 x 113	8,7	00M2017SEFS	003332
Auréo Smart ECOcontrol® vertical				
1000	440 x 847 x 123	7,0	00M2023SEFS	003333
1500	440 x 1057 x 123	9,0	00M2025SEFS	003334
2000	440 x 1162 x 123	10,0	00M2027SEFS	003335
Auréo Smart ECOcontrol® bas				
500	640 x 283 x 100	3,7	00M2031SEFS	003336
750	850 x 283 x 100	4,7	00M2032SEFS	003337
1000	1060 x 283 x 100	5,8	00M2033SEFS	003338

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

Pour simplifier la maîtrise de ses économies



Une utilisation repensée pour un usage plus simple et un chauffage plus précis, de façon autonome ou intégré dans un système connecté.

Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Touches de réglage de la température de consigne.
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.
- Capot de protection opaque avec accès au mode d'emploi intégré.

Mieux utiliser le chauffage et plus simplement.



La touche "Favoris" automatique

Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies :

- le radiateur se règle suivant la température de consigne favorite que vous avez préalablement définie,
- le radiateur suit vos "rythmes de vie" (connecté = *plannings de chauffe* - autonome = *programmation intégrée*),
- en cas d'absence non prévue dans vos "rythmes de vie", le radiateur se met progressivement en mode Eco (détecteur d'absence/présence).



La touche "Manuel"

Pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

Et en plus, si vous disposez d'un smartphone, d'un ordinateur ou d'une tablette, bénéficiez du maximum de confort d'utilisation et d'économies que vous offrent les modules de communication Smart ECOcontrol®.



www.smart-ecocontrol.noirot.fr

Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
- Pour un fonctionnement en mode connecté, des modules de communication complémentaires, suivant l'installation, s'intègrent dans un logement spécifique protégé par un capot amovible.

Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

