


# Auréo-bain

## Smart ECOcontrol®

Panneau rayonnant  
sèche-serviettes  
intelligent

La technologie au service  
du confort et des économies

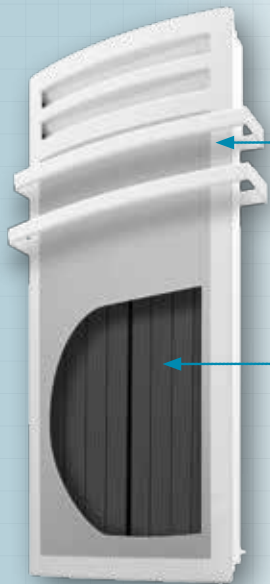

● Régulation haute  
précision

● Corps de chauffe  
rayonnant RS Silence®



● Boîtier de commande  
digital ultra simple



## Simplifier le chauffage et les économies



Ce rayonnant  
sèche-serviettes  
est compatible  
avec les modules  
de communication  
Smart ECOcontrol®  
qui rendent votre  
appareil connecté.



Touche "Smart  
ECOcontrol®"



Touche  
"Manuel"



Economiseur  
"absence"



Détection de  
fenêtre ouverte



Indicateur  
comportemental

Programmation intégrée  
dans le cas d'une utilisation autonome



## Modèles

- **Coloris**  
Blanc
- **1 modèle**  
2 puissances  
de 1000W à 1500W
- **2 barres**  
porte-serviettes

# Auréo-bain Smart ECOcontrol®

## Descriptif technique




### Présentation

- Carrosserie et façade à grille perforée en acier.
- 2 barres porte-serviettes fixes et décalées pour éviter le chevauchement des serviettes.
- Revêtement haute résistance blanc (RAL 9016).

### Élément chauffant

- Corps de chauffe rayonnant RS Silence® en alliage d'aluminium pluri-nervuré monobloc.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

### Capteurs intégrés

-  Capteur de température précis à 1/10<sup>ème</sup> de degré.
-  Capteur de consommation instantanée du radiateur.
-  Capteur de détection d'ouverture de fenêtre.

### Régulation

- Gestion de la température au 1/10<sup>e</sup> de degré près pour optimiser le confort et les économies.
- Fonctions à économies d'énergie et programmation intégrée (pour un fonctionnement autonome) à 3 programmes préenregistrés et 3 programmes personnalisables.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).

**Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,13**

## Dimensions & références

Puissance (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence blanc brillant	Gencod
1000	440 x 847 x 124	7,7	00K1953SEFS	003372
1500	440 x 1057 x 124	9,4	00K1955SEFS	003373

\* Dimensions de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation sans les barres. Au niveau des barres porte-serviettes, la largeur est de 479 mm et l'épaisseur de 179 mm.

## Pour simplifier la maîtrise de ses économies



**Une utilisation repensée pour un usage plus simple et un chauffage plus précis, de façon autonome ou intégré dans un système connecté.**

### Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Touches de réglage de la température de consigne.
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.
- Capot de protection opaque avec accès au mode d'emploi intégré.

## Mieux utiliser le chauffage et plus simplement.



### La touche "Favoris" automatique

Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies :

- le radiateur se règle suivant la température de consigne favorite que vous avez préalablement définie,
- le radiateur suit vos "rythmes de vie" (connecté = *plannings de chauffe* - autonome = *programmation intégrée*),



### La touche "Manuel"

Pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

Et en plus, si vous disposez d'un smartphone, d'un ordinateur ou d'une tablette, bénéficiez du maximum de confort d'utilisation et d'économies que vous offrent les modules de communication Smart ECOcontrol®.



[www.smart-ecocontrol.noirot.fr](http://www.smart-ecocontrol.noirot.fr)

## Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
- Pour un fonctionnement en mode connecté, des modules de communication complémentaires, suivant l'installation, s'intègrent dans un logement spécifique protégé par un capot amovible.

Notice d'utilisation à télécharger sur [www.noirot.fr](http://www.noirot.fr)

Votre revendeur :

**Noirot**  
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

[www.noirot.fr](http://www.noirot.fr)

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18  
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

