

## Cali-bain

Le confort immédiat dans la salle de bains




## Radiateur sèche-serviettes à technologie sans fluide

### Les points forts pour faire des économies...



ELECTRICITE PERFORMANCE



● **Régulation haute précision**

● **Montée en température jusqu'à 3 fois plus rapide que les appareils à fluide et parfaitement homogène**

● **Éléments chauffants indépendants** pour un chauffage ininterrompu, même en cas de recouvrement partiel des barres des serviettes

● **Boîtier de commande ergonomique pour un accès simple à toutes les fonctions**



Livré avec 2 patères amovibles



### ... et pour plus d'économies



Régulation électronique programmable



Mode Turbo



### Modèles

- **Coloris**  
Blanc brillant
- **1 modèle**  
6 puissances de 300 W à 1900 W
- **Version avec ou sans soufflerie**

# Cali bain

## Descriptif technique

### Présentation

- Carrosserie en aluminium. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Bloc de soufflerie en acier (modèle Rayonnant + soufflant) avec filtre anti-poussière amovible et nettoyable selon modèle. (avec témoin lumineux de saturation)
- Fourni avec 2 patères à clipser.
- Coloris blanc brillant. (A)

### Élément chauffant

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les modèles qui en sont équipés.
- Protection par sécurité thermique automatique indépendante et à auto-maintien pour la soufflerie.

### Installation


- Fixation par pattes renforcées avec gabarit de pose fourni.
- Livré de série avec cordon 3 fils (phase + neutre + fil pilote) situé en bas à droite à coté de l'interrupteur.

### Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Interrupteur bipolaire en bas, sur le côté de l'appareil.
- NF électricité performance, catégorie C.

**Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,18**

## Boîtier de commande

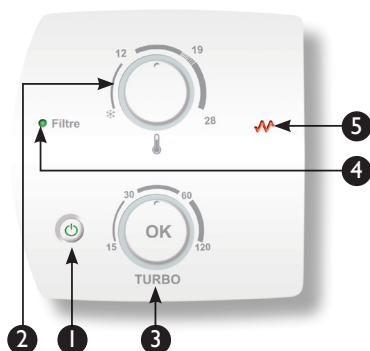

- 1 Marche/Arrêt chauffage avec contours lumineux.
- 2 Molette de réglage de la température .
- 3 Molette de réglage et d'activation de la fonction "Turbo".
- 4 Voyant de nettoyage du filtre.
- 5 Voyant de chauffe.

## ... et pour plus de confort

### REG Régulation électronique programmable 6 ordres multitarif par fil pilote :

l'appareil suit les ordres d'un gestionnaire d'énergie ou d'une centrale de programmation qui lui est reliée par fil pilote.

### TURBO Usage éco-responsable avec les modes "Régulations" et "Turbo" :

- quand la salle de bains est vide on n'entretient qu'une température réduite en mode "régulation" normal,
- quand on fait sa toilette, on profite de la chaleur immédiatement sensible du mode "turbo". déterminée.

## Dimensions & références

Puissance		LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
totale (W)	ray. (W) souf. (W)				
Cali-bain statique					
350	350 -	500 x 902 x 108	7,0	00K1771FPAJ	002986
650	650 -	500 x 1485 x 108	11,5	00K1772FPAJ	002986
800	800 -	500 x 1800 x 108	14,0	00K1773FPAJ	002986
Cali-bain dynamique					
1150	350 800	500 x 915 x 120	11,0	00K1784FPAJ	002986
1450	650 800	500 x 1498 x 120	15,5	00K1785FPAJ	002986
1600	800 800	500 x 1813 x 120	18,0	00K1786FPAJ	002986

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec ses pattes de fixation

## ...et pour de propreté

### Filtre amovible et nettoyable

Lorsque le le filtre est saturé un témoin lumineux l'indique sur le boîtier de commande. Le filtre doit alors être retiré, lavé sous l'eau puis inséré à nouveau dans son emplacement.

Téléchargez notre application  
iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur  
App Store



Notice d'utilisation à télécharger sur [www.noirot.fr](http://www.noirot.fr)

Votre revendeur :

**Noirot**  
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

[www.noirot.fr](http://www.noirot.fr)

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18  
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

