

Noirot

LE CONFORT THERMIQUE **ECO**RESPONSABLE


La gamme **SMART** **ECOcontrol**

Fiche produit

Calidou SMART ECOcontrol

Radiateur Super Fonte active® à Chaleur Douce Intégrale® intelligent, communicant & connecté

Les points forts au service des économies :

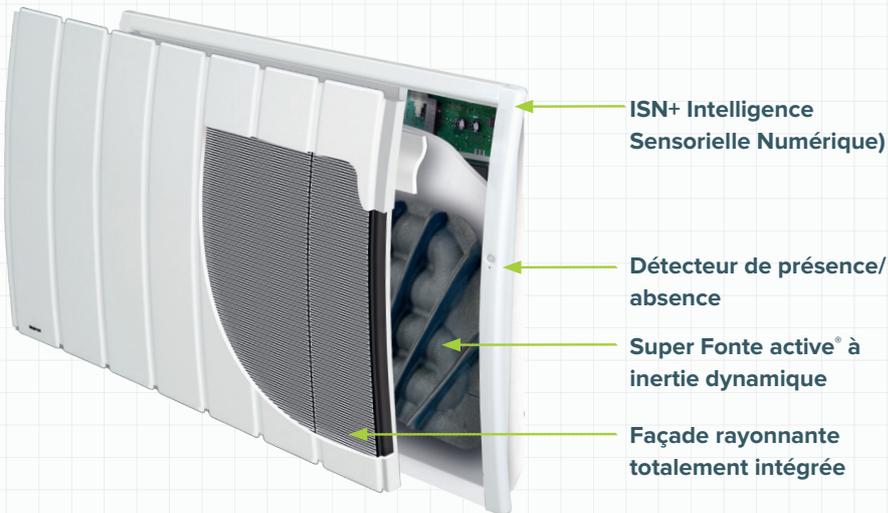

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



FONCTIONS À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Touche "Smart ECOcontrol"

Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.



Touche "Manuel"

pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.



Détection d'absence/présence

prend en compte en temps réel le rythme de vie de l'utilisateur.



Détection automatique de fenêtre ouverte

évite tout gaspillage d'énergie en arrêtant le chauffage dans la pièce lorsque le ou les appareils, identifient une chute brutale de température.



Capteur de consommation instantanée de l'appareil



Programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome



Verrouillage de l'utilisation par code personnalisé

il bloque l'accès aux fonctions du ou des radiateurs.

3 GÉOMÉTRIES PROPOSÉES



● VERTICAL

1000 - 1500 - 2000 W

● HORIZONTAL

750 - 1000 - 1250 - 1500 - 2000 W

● BAS

750 - 1000 - 1500 W

Calidou SMART ECOcontrol

Descriptif technique

Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné (EZ).

Éléments chauffants

- Corps de chauffe en **Super Fonte Active®**
- Nouvelle façade rayonnante à élément surfacique.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dosseret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN+® : régule la température au 1/10^e de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA)

- modèles horizontaux : 0,08
- modèles verticaux : 0,08
- modèles bas : 0,10

Éligible au certificat d'économie d'énergie (CEE)
N°BAR-TH-158

Descriptif technique



Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Touches de réglage de la température de consigne.
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.
- Capot de protection opaque avec accès au mode d'emploi intégré.

Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr


Kit mobile Access

Pour pouvoir dialoguer avec les appareils Smart ECOcontrol® de votre logement, il est nécessaire d'associer à votre installation de radiateurs un Kit de communication : le Kit mobile Access.

Si votre installation de chauffage électrique est équipée d'un fil pilote, un seul module Serveur est suffisant pour pouvoir gérer 10 appareils.

Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module Chauffage doit être inséré dans chaque radiateur. Ces modules chauffage permettent une communication radiofréquence «sans fil» jusqu'à 20 radiateurs.

PRÉREQUIS : vous devez avoir une connexion à internet avec une box ADSL ou fibre, équipée d'un routeur WIFI.

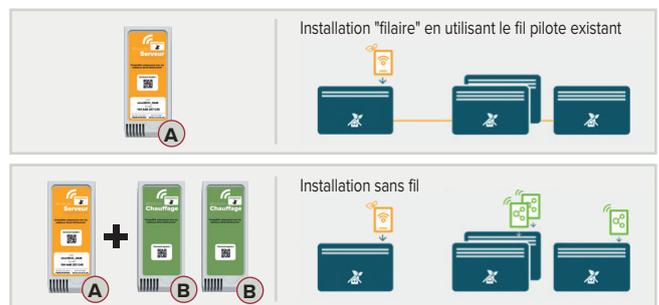

Kit mobile access (voir le détail page 49)

Module Serveur > un par logement	00N9171AAFS
Option pour logement sans fil pilote : Module Chauffage > un par chauffage	00N9161AAFS

Dimensions & références

Puiss. (W)	LxHxE (mm)	Poids (kg)	Référence
Modèle horizontal			
750	471 x 604 x 124	15,3	00N3012SEEZ
1000	637 x 604 x 124	21,8	00N3013SEEZ
1250	720 x 604 x 124	22,5	00N3014SEEZ
1500	886 x 604 x 124	28,5	00N3015SEEZ
2000	1218 x 604 x 124	40,5	00N3017SEEZ
Modèle vertical			
1000	373 x 1050 x 147	23,4	00N3023SEEZ
1500	373 x 1485 x 147	28,4	00N3025SEEZ
2000	456 x 1485 x 147	33,4	00N3027SEEZ
Modèle bas			
750	720 x 404 x 120	15,0	00N3032SEEZ
1000	886 x 404 x 120	18,5	00N3033SEEZ
1500	1218 x 404 x 120	26,0	00N3035SEEZ

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dosseret de fixation

Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

