





RADIATEUR À CHALEUR DOUCE INTÉGRALE

intelligent ONNECTÉ



- DOUBLE SOURCE DE CHALEUR COMPLÉMENTAIRES
- S'ADAPTE AUTOMATIQUEMENT AUX IMPRÉVUS ET SE PILOTE À DISTANCE
- FAÇADE GALBÉE MONOBLOC INTÉGRALEMENT LISSE POUR UN ENTRETIEN FACILE
- MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE
- PROGRAMMATION INTÉGRÉE













GESTION AUTOMATIQUE
DU CONFORT ET DES
ÉCONOMIES

DÉTECTION DÉTECTION DE D'ABSENCE FENÊTRE OUVERTE

NOUVELLE FAÇADE

CERVEAU À INTELLIGENCE SENSORIELLE NUMÉRIQUE



ÉLIGIBLE AU CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (CEE) N°BAR-TH-**158**

COEFFICIENT D'APTITUDE (CA) HORIZONTAL : 0,14







control SE DONNER LES MOYENS D'AGIR POUR FAIRE

INOVA SMART ECOCONTROL® RADIATEUR À 2 CORPS DE CHAUFFE INDÉPENDANT **EN MODE CONNECTÉ**

Plus d'intelligence, de confort, d'économies et toujours plus simple à utiliser

INTELLIGENT

L'intelligence de ces radiateurs leur permet de parfaitement analyser l'environnement direct et de s'adapter automatiquement à votre rythme de vie.

COMMUNICANT

Permet de mutualiser les informations de plusieurs radiateurs, pour produire un confort adapté tout en générant un maximum d'économies.

CONNECTÉ

Pour une utilisation toujours plus simple et pour optimiser les économies à tous moments. Vous contrôlez votre chauffage chez vous et à l'extérieur grâce à votre smartphone, tablette, ordinateur, TV connectée...

Mutualiser l'intelligence des radiateurs, c'est faire plus d'économies d'énergie à coup sûr!




DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE




DÉTECTEUR D'ABSENCE



SYNCHRONISATION INSTANTANÉE **DES TEMPÉRATURES**

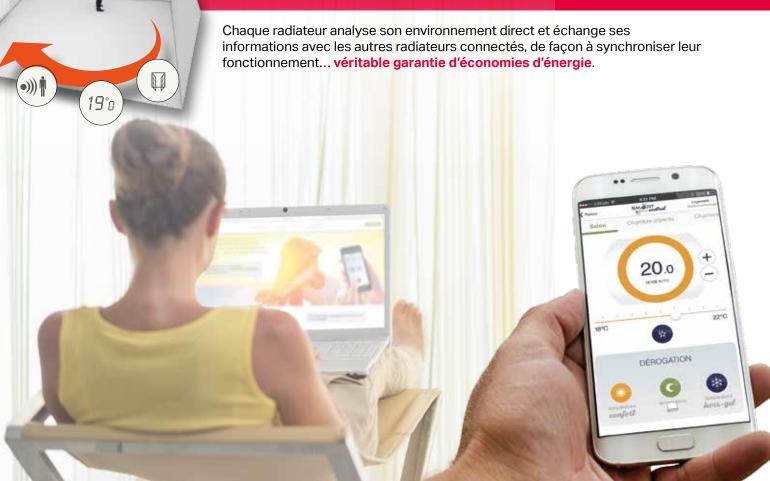

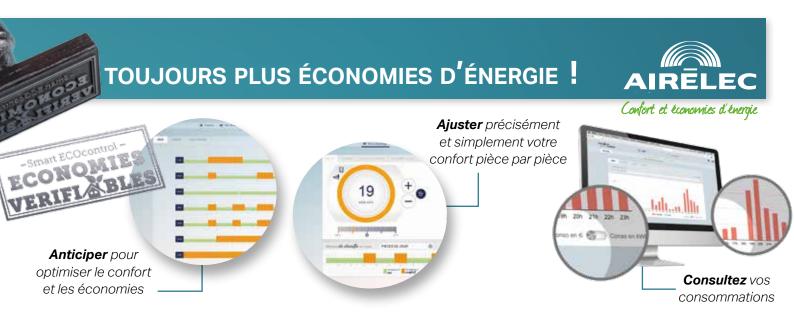

AFFICHAGE DES CONSOMMATIONS

- Consommations de chauffage et d'eau chaude journalières, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles avec répartition "Heures pleines - Heures creuses".
- Consommations de votre logement (journalières, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles).
- Consommations en euros ou en kWh

ÉVOLUTIF

- Un seul radiateur, permet déjà de bénéficier des performances SMART ECOcontrol®.
- Le confort et les économies sont maximum lorsque toute l'installation est équipée d'appareils SMART ECOcontrol® connectés.

DÉLESTAGE INTELLIGENT

- SMART ECOcontrol[®] permet de réduire la puissance souscrite de abonnement électrique.
- Les radiateurs SMART ECOcontrol® adaptent leur fonctionnement pour ne pas dépasser la puisance souscrite.









PRÉSENTATION

- Carrosserie et façade tout acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- · Coloris blanc brillant.

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Corps de chauffe Airalu® en alliage d'aluminium monobloc.
- Façade rayonnante.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

INSTALLATION FACILE

- Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

PROGRAMMATION

- Programmable par SMART ECOcontrol® et/ou fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort - 1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt
- Programmation intégrée dans le cadre d'utilisation autonome.



Touche Smart ECOcontrol: fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.



Touche "Manuel": pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.



Pilotable à distance.



Détection de présence / absence.



Détection de fenêtre ouverte.



Indicateur comportemental.



Verrouillage par code.



Capteur de température précis à 1/10ème de degré.



SE DONNER LES MOYENS D'AGIR POUR FAIRE **ENCORE PLUS D'ÉCONOMIES**

COMMENT CONNECTER LES APPAREILS SMART ECOCONTROL®

Si votre installation de chauffage électrique est équipé d'un fil pilote, un seul module Serveur est suffisant pour pouvoir gérer 10 appareils.

Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module Chauffage doit être inséré dans chaque radiateur.

Ces modules chauffage permettent une communication radiofréquence jusqu'à 20 radiateurs











моно 230 V

2 ANS



FRANCES FRANCES	PUISSANCES (W)	DIMENSIONS L X H X P* (CM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	CODE
	750	44,5 x 60,0 x 15,5	12,0	INOVA SMART ECOcontrol H 750W	A692772



PILOTABLE À DISTANCE

2000	116,5 x 60,0 x 15,5	31,0	INOVA SMART ECOcontrol H 2000W	A692777
1500	92,5 x 60,0 x 15,5	24,0	INOVA SMART ECOcontrol H 1500W	A692775
1250	76,5 x 60,0 x 15,5	18,0	INOVA SMART ECOcontrol H 1250W	A692774
1000	60,5 x 60,0 x 15,5	16,5	INOVA SMART ECOcontrol H 1000W	A692773
750	44,5 x 60,0 x 15,5	12,0	INOVA SMART ECOcontrol H 750W	A692772

^{*}Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dosseret de fixation

(€	(P)	Ргомотелес		CLASSE II IP24 IK08	6 ordres	COMPATIBLE FIL PILOTE	
----	------------	------------	--	------------------------	-------------	--------------------------	--



Un même design pour 2 technologies différentes afin d'optimiser les économies sans sacrifier l'esthétique!

LIGNE HARMONIE



www.airelec.fr 109 Boulevard Ney - 75018 Paris Tél: 01 53 06 28 60 - Fax: 01 42 28 77 74