



IRID Intégral

Radiateur fluide chaleur douce
à circulation intégrale

Le confort intégral du chauffage central
grâce à la technologie Xpand®

IRID Intégral, c'est le seul radiateur électrique fluide à circulation intégrale pour plus de rayonnement, de confort et d'économies.



LE SEUL CORPS DE
CHAUFFE "FLUIDE"
CONÇU ET DÉVELOPPÉ
POUR LE CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE.



Technologie brevetée Xpand® :
une évolution innovante dans le principe du
radiateur électrique à fluide caloporteur.

- Circulation intégrale du fluide sur toute la surface du radiateur.
- Température 100% homogène.
- Montée en température très rapide.

Groupe Muller : les récompenses d'un esprit novateur tourné vers l'avenir



IRID Intégral

Radiateur fluide chaleur douce à circulation intégrale



Les avantages de la technologie brevetée Xpand®

Une innovation technologique qui permet au fluide d'irriguer l'ensemble du radiateur en permanence pour une circulation intégrale.

Permet d'obtenir une homogénéité parfaite des températures de surface du radiateur.

Cette répartition idéale de la chaleur favorise, même dans les bas régimes de marche, un rayonnement large et constant, pour un confort permanent sans gaspillage d'énergie.



LE PLEIN DE
CONFORT ET
D'ÉCONOMIE !

RAYONNEMENT + EFFICACITÉ + RAPIDITÉ = ÉCONOMIES

Présentation

- Radiateur à éléments en fonte d'aluminium.
- Élément latéral support de la régulation en métal.
- Revêtement haute protection blanc satiné.

Système de chauffe

- Thermoplongeur.
- Fluide caloporteur minéral sans entretien.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossier spécial servant aussi de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Commande digitale en partie haute, à portée de mains.
- Régulation électronique numérique de la température sensible au 1/10° de degré près.
- Fil pilote qui peut recevoir 6 ordres multitarif (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage) commandé par programmeur ou gestionnaire centralisé.
- Interrupteur bipolaire.



- 1 Écran rétroéclairé avec affichage de la température
- 2 Modes de fonctionnement avec témoin lumineux (Auto/Confort/Eco/Hors gel)
- 3 Réglage de la température et voyant lumineux de chauffe. Verrouillage des commandes.




PROMOTELEC



IP24 - IK08
Classe II Mono 230 V

Garantie
2 ans

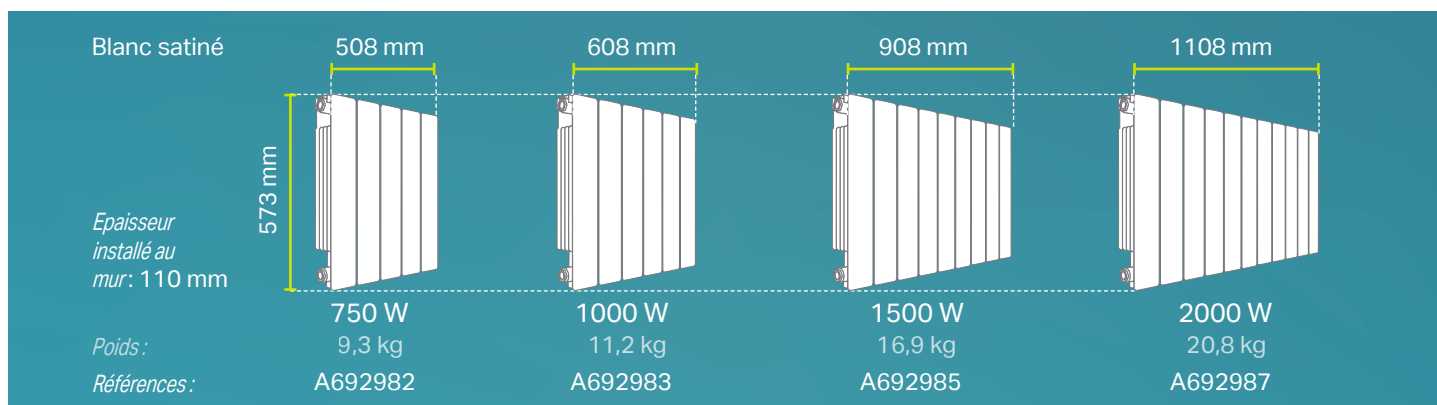

Votre revendeur :

Confort et économies d'énergie
www.airelec.fr

109 boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. : 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74

En raison de l'évolution de la technique, Airelec se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis.
Textes, illustrations et photos non contractuels. Edition 09/2015