


**Millenium**  
Smart ECOcontrol®

Chauffage intelligent  
à convection naturelle



La technologie au service  
du confort et des économies

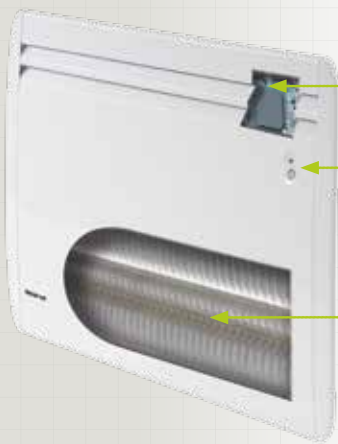

● Régulation haute précision

● Détecteur d'absence

● Corps de chauffe ultra diffusant RX silence®



● Boîtier de commande digital ultra simple

Simplifier le chauffage  
et les économies



Touche "Smart ECOcontrol®"



Touche "Manuel"



Economiseur "absence"



Détection de fenêtre ouverte



Indicateur comportemental

Programmation intégrée  
dans le cas d'une utilisation autonome



● Coloris  
Blanc brillant

● 1 modèle  
3 puissances  
de 1000 W à 2000 W

Il partage le même design que le radiateur Plénitude Smart ECOcontrol® avec lequel il s'associe idéalement.



Ce convecteur est compatible avec les modules de communication Smart ECOcontrol® qui rendent votre appareil connecté

# Millenium Smart ECOcontrol®

## Descriptif technique





### Présentation

- Carrosserie et façade en acier.
- Revêtement haute résistance blanc brillant.

### Éléments chauffants

- Résistance ultra diffusante RX Silence® en alliage d'aluminium monobloc.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

### Capteurs intégrés

-  Capteur de température précis à 1/10<sup>ème</sup> de degré.
-  Capteur d'absence/présence par détection de mouvement.
-  Capteur de consommation instantanée du radiateur.
-  Capteur de détection d'ouverture de fenêtre.

### Régulation

- Gestion de la température au 1/10<sup>e</sup> de degré près pour optimiser le confort et les économies.
- Fonctions à économies d'énergie et programmation intégrée (pour un fonctionnement autonome) à 3 programmes préenregistrés et 3 programmes personnalisables.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).

**Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,12**

## Dimensions & références

Puissance (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence blanc brillant	Gencod
1000	489 x 470 x 109	5,5	00M2063SEAJ	003355
1500	649 x 470 x 109	6,2	00M2065SEAJ	003356
2000	849 x 470 x 109	7,7	00M2067SEAJ	003357

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

## Une même esthétique et plusieurs technologies

### Complémentarité de gamme avec le radiateur Plénitude Smart ECOcontrol®

Pour proposer une esthétique identique dans tout le logement, Millenium Smart ECOcontrol®, idéal pour les pièces de nuit, se marie parfaitement avec le radiateur Plénitude Smart ECOcontrol® dans les pièces principales.

Notice d'utilisation à télécharger sur [www.noirot.fr](http://www.noirot.fr)

## Pour simplifier la maîtrise de ses économies



**Une utilisation repensée pour un usage plus simple et un chauffage plus précis, de façon autonome ou intégré dans un système connecté.**

### Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Touches de réglage de la température de consigne.
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.
- Capot de protection opaque avec accès au mode d'emploi intégré.

## Mieux utiliser le chauffage et plus simplement.

### La touche "Favoris" automatique

Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies :

- le radiateur se règle suivant la température de consigne favorite que vous avez préalablement définie,
- le radiateur suit vos "rythmes de vie" (connecté = *plannings de chauffe* - autonome = *programmation intégrée*),
- en cas d'absence non prévue dans vos "rythmes de vie", le radiateur se met progressivement en mode Eco (détecteur d'absence/présence).



### La touche "Manuel"

Pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

Et en plus, si vous disposez d'un smartphone, d'un ordinateur ou d'une tablette, bénéficiez du maximum de confort d'utilisation et d'économies que vous offrent les modules de communication Smart ECOcontrol®.



[www.smart-ecocontrol.noirot.fr](http://www.smart-ecocontrol.noirot.fr)

## Installation

- Fixation par dossier encliquetable.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
- Pour un fonctionnement en mode connecté, des modules de communication complémentaires, suivant l'installation, s'intègrent dans un logement spécifique protégé par un capot amovible.

Votre revendeur :

**Noirot**  
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

[www.noirot.fr](http://www.noirot.fr)

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18  
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

