


Plénitude
Smart ECOcontrol®

Radiateur intelligent
à Chaleur Douce
intégrale CDI®



BVCert. 6020118

La technologie au service
du confort et des économies

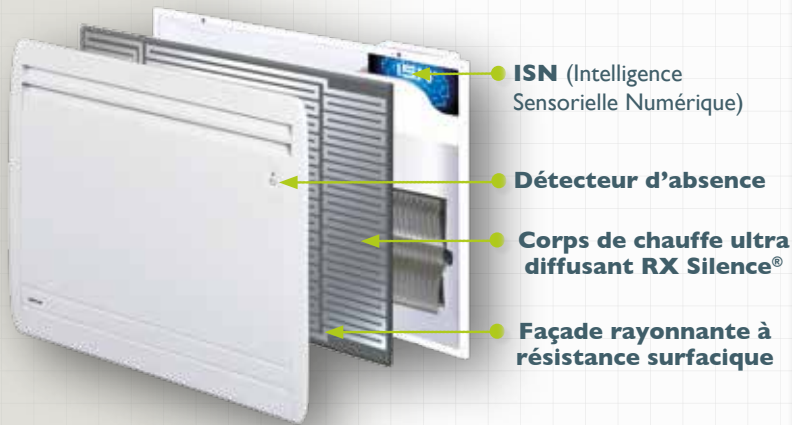

Simplifier le chauffage
et les économies



Touche "Smart
ECOcontrol®"



Touche
"Manuel"



Economiseur
"absence"



Détection
de fenêtre ouverte



Indicateur
comportemental

Programmation intégrée
dans le cas d'une utilisation autonome



- **Coloris**
blanc brillant
- **5 puissances**
de 750 W à 2000 W



Ce radiateur est compatible avec
les modules de communication
Smart ECOcontrol® qui rendent
votre appareil connecté

Plénitude Smart ECOcontrol®

Descriptif technique

Présentation

- Carrosserie et façade en acier.
- Revêtement haute résistance blanc brillant (RAL 9016).

Éléments chauffants

- Façade rayonnante à élément rayonnant surfacique.
- Corps de chauffe ultra diffusant RX Silence® en alliage d'aluminium monobloc à haute diffusion.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Capteurs intégrés

- Capteur de température précis à 1/10^{ème} de degré.
- Capteur d'absence/présence par détection de mouvement.
- Capteur de consommation instantanée du radiateur.
- Capteur de détection d'ouverture de fenêtre.

Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® qui gère la température au 1/10^e de degré près en pilotant les éléments chauffants indépendamment pour optimiser le confort et les économies d'énergie.
- Fonctions à économies d'énergie et programmation intégrée (pour un fonctionnement autonome) à 3 programmes préenregistrés et 3 programmes personnalisables.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).

Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,14

Dimensions & références

Puiss. (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
750	445 x 580 x 115	7,3	00M2042SEAJ	003350
1000	605 x 580 x 115	9,4	00M2043SEAJ	003351
1250	765 x 580 x 115	11,6	00M2044SEAJ	003352
1500	925 x 580 x 115	13,8	00M2045SEAJ	003353
2000	1165 x 580 x 115	17,1	00M2047SEAJ	003354

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

Une même esthétique et plusieurs technologies

Complémentarité de gamme avec le convecteur Millenium Smart ECOcontrol®

Pour proposer une esthétique identique dans tout le logement, Plénitude Smart ECOcontrol®, idéal dans les pièces de vie, se marie parfaitement avec le convecteur Millenium Smart ECOcontrol® pour les pièces secondaires.

Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

Pour simplifier la maîtrise de ses économies



Une utilisation repensée pour un usage plus simple et un chauffage plus précis, de façon autonome ou intégré dans un système connecté.

Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Touches de réglage de la température de consigne.
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.
- Capot de protection opaque avec accès au mode d'emploi intégré.

Mieux utiliser le chauffage et plus simplement.

La touche "Favoris" automatique

Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies :

- le radiateur se règle suivant la température de consigne favorite que vous avez préalablement définie,
- le radiateur suit vos "rythmes de vie" (connecté = *plannings de chauffe* - autonome = *programmation intégrée*),
- en cas d'absence non prévue dans vos "rythmes de vie", le radiateur se met progressivement en mode Eco (détecteur d'absence/présence).

La touche "Manuel"

Pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

Et en plus, si vous disposez d'un smartphone, d'un ordinateur ou d'une tablette, bénéficiez du maximum de confort d'utilisation et d'économies que vous offrent les modules de communication Smart ECOcontrol®.



www.smart-ecocontrol.noirot.fr

Installation

- Fixation par dossier encliquetable.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
- Pour un fonctionnement en mode connecté, des modules de communication complémentaires, suivant l'installation, s'intègrent dans un logement spécifique protégé par un capot amovible.

Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

