

# SAMOA

Radiateur sèche-serviettes à technologie sans fluide®



BVCert. 6020118

“La montée en température jusqu’à 3 fois plus rapide”



Minuterie



Affichage de la température



Livré avec 2 patères amovibles



**2 versions / 6 puissances pour s'adapter à toutes les configurations de salle de bains**

- Rayonnant seul de 600 à 900 W
- Rayonnant + soufflant de 1600 à 1900 W



Technologie "sans fluide"



Fonction Cycle auto



Versions avec ou sans soufflerie 1000W

Simple d'emploi et complet





# SAMOA

## Radiateur sèche-serviettes à technologie sans fluide®



### Caractéristiques techniques

#### Présentation

- Carrosserie en aluminium, peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné.

#### Éléments chauffants

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les modèles qui en sont équipés avec un filtre anti-poussière amovible et nettoyable.
- Sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque groupe de 2 barres et sécurité à auto-maintien pour la soufflerie.

#### Installation

- Fixations réglables par pattes verrouillables.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
- Câble situé en haut à droite à côté du boîtier.

#### Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).

### Dimensions & références

| Puissances (W)                              | Dimensions L x H x P (cm) | Poids (kg) | Codes Blanc |
|---|---------------------------|------------|-------------|
| <b>Samoa bains : rayonnant seul</b>         |                           |            |             |
| 600   | 55,0 x 93,0 x 8,2         | 6,4        | A689921     |
| 750   | 55,0 x 118,7 x 8,2        | 8,1        | A689922     |
| 900   | 55,0 x 144,0 x 8,2        | 9,8        | A689923     |
| <b>Samoa bains : rayonnant + soufflerie</b> |                           |            |             |
| 1600*(600+1000)                             | 55,0 x 96,2 x 13,2        | 9,1        | A689925     |
| 1750*(750+1000)                             | 55,0 x 121,9 x 13,2       | 10,8       | A689926     |
| 1900*(900+1000)                             | 55,0 x 147,2 x 13,2       | 12,5       | A689927     |

\* Rayonnant + ventilation dont 1000 W ventilé.

### Et pour encore plus d'économies



#### Minuterie


- Permet de choisir la durée (jusqu'à 120 mn) pendant laquelle le mode "Turbo" (marche forcée de l'appareil) doit fonctionner.



#### Affichage de la température

- Réglage et affichage de la température choisie sur l'écran digital.

### Boîtier de commande

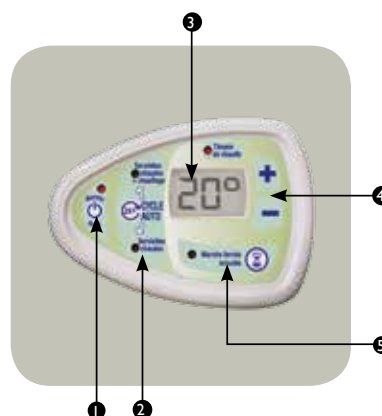

- 1 Sélecteur Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 2 Cycle auto - Fonction à auto-apprentissage pour chauffer tous les jours à l'heure choisie en mode rayonnement + ventilation (selon modèle) ou rayonnement seul.
- 3 Affichage digital.
- 4 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 5 Marche forcée minutée (jusqu'à 120 mn) de la totalité de la puissance.

### Filtre anti-poussière

Et pour une hygiène accrue, le filtre anti-poussière, positionné à l'entrée de la soufflerie, est nettoyable et réutilisable.

Un témoin lumineux s'allume lorsque le filtre est saturé.

Disponible sur modèles soufflants



### Patères

Livré avec deux patères amovibles. Grand ou petit, chacun peut disposer la patère où il veut et y accrocher son peignoir.




Classe II  
IP24 IK08



Mono  
230 V

Garantie 2 ans

Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store



Votre revendeur :



109, boulevard Ney • 75018 PARIS  
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74  
www.airelec.fr