


Spot E2

Convecteur électronique

Convection naturelle



Les points forts au service des économies :

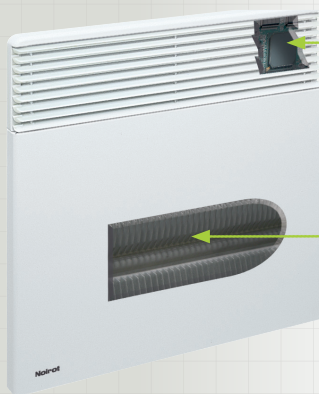

● **Régulation haute précision**

● **Résistance rayonnante RX Silence®**



● **Boîtier de commande simple à utiliser**

Et pour encore plus d'économies

REG

Régulation électronique programmable

SEL PROG

Sélecteur manuel des fonctions Prog

>T°<

Encadrement de plage de température

€

Rapport qualité/prix



● **1 modèle**
7 puissances
500 W à 2000 W

● **Coloris**
Blanc satiné

Spot E2

Descriptif technique

Présentation

- Carrosserie et façade en acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné (EZ).

Élément chauffant

- Résistance ultra diffusante RX Silence® en alliage d'aluminium monobloc.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation


- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage) ou 4 ordres (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C (modèle 6 ordres)

Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,12

Boîtier de commande avec écran

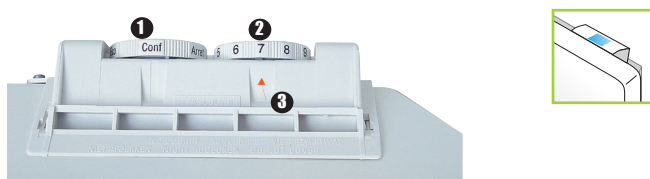

- 1 Sélecteur des fonctions (Programme > Confort > Eco > Arrêt chauffage).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant lumineux de chauffe.

Téléchargez notre application iPad gratuite sur l'App Store



Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

...et pour encore plus d'économies

REG Régulation électronique programmable 6 ordres multitarif par fil pilote :

l'appareil suit les ordres d'un gestionnaire d'énergie ou d'une centrale de programmation qui lui est reliée par fil pilote.

SEL PROG Sélecteur manuel de fonctions :

Prog (pour suivre les ordres reçu par fil pilote) > Confort > Eco > Hors-gel > Arrêt chauffage pour piloter manuellement, appareil par appareil, confort et économies d'énergie.

>T°< Encadrement d'une plage de température mini-maxi :

limitation de la plage de réglage pour éviter les surconsommations liées à des températures excessives

€ Un excellent rapport qualité/prix :

Spot E2 bénéficie des plus récentes innovations pour apporter le meilleur du confort de la convection naturelle moderne. Précis, silencieux, il fait partie des meilleurs appareils de sa catégorie.

Dimensions & références

6 ordres : Confort, Confort -1°, Confort -2°, Eco, Hors-gel, Arrêt

Puissance (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence satiné	Gencod satiné
500	340 x 440 x 102	3,0	0073581FPEZ	001900
750	340 x 440 x 102	3,0	0073582FPEZ	001901
1000	420 x 440 x 102	3,6	0073583FPEZ	001902
1250	500 x 440 x 102	4,0	0073584FPEZ	001903
1500	580 x 440 x 102	4,7	0073585FPEZ	001904
1750	660 x 440 x 102	5,2	0073586FPEZ	001905
2000	740 x 440 x 102	5,9	0073587FPEZ	001906

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



4 ordres : Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt

Puissance (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence satiné	Gencod satiné
500	340 x 440 x 102	3,0	0073581FJEZ	001426
750	340 x 440 x 102	3,0	0073582FJEZ	001427
1000	420 x 440 x 102	3,6	0073583FJEZ	001428
1250	500 x 440 x 102	4,0	0073584FJEZ	001429
1500	580 x 440 x 102	4,7	0073585FJEZ	001430
1750	660 x 440 x 102	5,2	0073586FJEZ	001431
2000	740 x 440 x 102	5,9	0073587FJEZ	001432

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

