


## HANSAUNITA

### Set de rénovation pour douche

Avec combiné de douche HANSAVIVA 600 mm (4416 0110)

Voir les visuels

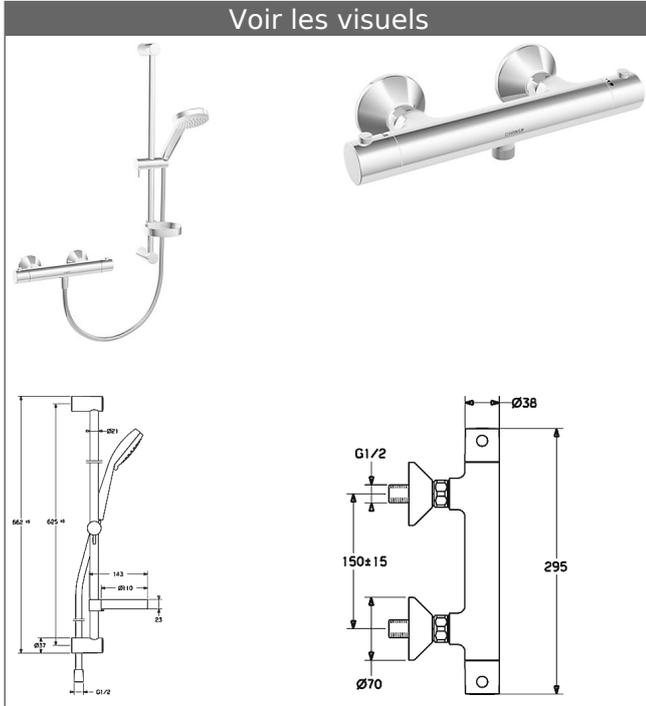

Description

#### HANSAUNITA

Set de rénovation pour douche

Avec combiné de douche HANSAVIVA 600 mm (4416 0110)

Débit: 12 l/min, mesuré à 3 bars de pression dynamique

- composé de :
- HANSAUNITA
- Mitigeur thermostatique de douche, DN 15 (G 1/2)
- pour montage mural
- Avec blocage de sécurité anti-brûlure
- Corps de robinet : laiton résistant à la dézincification (MS 63)
- Fonction Thermo-Cool
- Poignées
- Soupape de réglage de débit à disques céramique
- Touche d'économie d'eau
- Blocage de sécurité anti-brûlure à 38 °C
- Rattrapage en blocage de température à env. 38 °C
- Raccords S
- (-) Entraxe : 150 ± 15 mm
- Tamis anti-impuretés et clapet anti-retour dans les raccords
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)

#### HANSAVIVA

##### Combiné de douche 600 mm

Recoupable

Référence Article: 44160110

Quantité: 1

composé de :

Barre murale 600 mm

curseur de douche : orientable

Réglage de la hauteur : possibilité de blocage

Fixation de douchette : réglable

Jeu de fixations

Flexible de douche, 1750 mm

Porte-savon

Entretoise

HANSAVIVA Douchette, Ø 100 mm

(-) monojet

(-) Tamis anti-impuretés

Technologie anti-calcaire

#### HANSA 2.7 Pièce de réglage thermostatique sans vanne de débit

Référence Article: 59913823

Quantité: 1

(-) Tamis anti-impuretés

(-) Élément de dilatation

(-) croisillon avec ouverture-fermeture à position statique

Prévu pour la désinfection thermique selon la norme

DVGW W 551

**HANSA 2.7 Pièce de réglage thermostatique sans vanne de débit**

Référence Article: 59913823

Quantité: 1

(-) Tamis anti-impuretés

(-) Elément de dilatation

(-) croisillon avec ouverture-fermeture à position statique

Prévu pour la désinfection thermique selon la norme DVGW W 551

Variante	Référence Article
chromé	48130121 



