

RADIATEUR FONTE ACTIVE® À INERTIE DYNAMIQUE

Économies, confort et technologie haut de gamme



Caractéristiques

- ➔ **Corps de chauffe en nouvelle Fonte Active®**
- ➔ **Système "Smart ECOcontrol"**
- ➔ **Performance et facilité d'utilisation au quotidien**
- ➔ **3 géométries :**
horizontal - vertical - bas




Smart ECOcontrol : simplifier le chauffage et les économies



Touche Smart ECOcontrol :

fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.





Touche "Manuel" :

pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

KIT mobile ACCESS

À distance, je contrôle mon chauffage pièce par pièce

Avec le kit mobile Access, connectez-vous sur smart-ecocontrol.fr ou téléchargez l'App Smartphone pour piloter à distance et dialoguer avec votre installation de chauffage.



Radiateur Fonte Active® à inertie dynamique

Caractéristiques techniques

Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné.

Éléments chauffants

- Corps de chauffe en nouvelle Fonte Active®.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossieret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome (6 programmes dont 3 personnalisables)
- Détecteur d'absence

Éligible au certificat d'économie d'énergie (CEE) N°BAR-TH-158


Kit mobile Access

Pour pouvoir dialoguer avec les appareils Smart ECOcontrol® de votre logement, il est nécessaire d'associer à votre installation de radiateurs un Kit de communication : le Kit mobile Access.

Si votre installation de chauffage électrique est équipée d'un fil pilote, un seul module Serveur est suffisant pour pouvoir gérer 10 appareils.

Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module Chauffage doit être inséré dans chaque radiateur.

Ces modules chauffage permettent une communication radiofréquence «sans fil» jusqu'à 20 radiateurs.

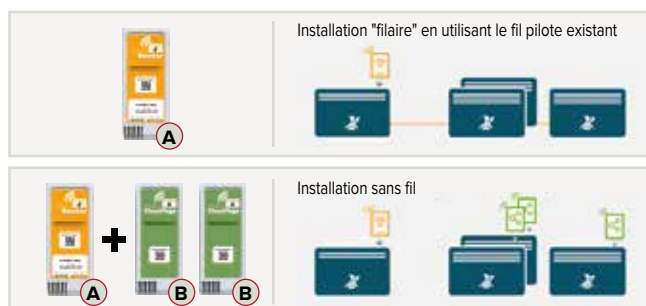

Référence	Désignation
Kit mobile Access - installation filaire	
0056052AAFS	A - Module Serveur
Kit mobile Access - installation sans fil	
0056053AA	Kit de démarrage (1 module serveur + 2 modules chauffage)
0056051AAFS	B - Module chauffage supplémentaire

Boîtier de commande



Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Touches de réglage de la température de consigne.
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.
- Capot de protection opaque avec accès au mode d'emploi intégré.

Touche Smart ECOcontrol : fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.

Touche "Manuel" : pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

Capteur de température précis à 1/10ème de degré.

Capteur d'absence/présence par détection de mouvement.

Capteur de consommation instantanée du radiateur.

Capteur de détection d'ouverture de fenêtre.

Verrouillage de l'utilisation par code personnalisé.

Dimensions & Références

Références	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
Léna Smart ECOcontrol® horizontal					
0012162SE	750	460	605	112	16,5
0012163SE	1000	620	605	112	23,0
0012164SE	1250	780	605	112	26,5
0012165SE	1500	940	605	112	34,0
0012167SE	2000	1180	605	112	43,0
Léna Smart ECOcontrol® vertical					
0012173SE	1000	420	1075	133	26,0
0012175SE	1500	420	1510	133	33,0
0012177SE	2000	500	1510	133	39,0
Léna Smart ECOcontrol® bas					
0012182SE	750	780	425	122	16,0
0012183SE	1000	940	425	122	19,5
0012185SE	1500	1180	425	122	27,5

Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossieret de fixation

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :