

0 670 70 + enjoliveur doigt étroit + plaque Corian Gougé 0 690 21



0 676 64 + enjoliveur Surface + plaque Cuir Perle Couture 0 694 31

Voyants lumineux

Emb.	Réf.	
10	0 676 86	230 V
10	0 676 87	12 V - 24 V - 48 V

Voyants témoin

10	0 676 88	Voyant témoin pour câblage phase distribuée 1 voyant sur chaque va-et-vient 230 V
----	----------	--

10	0 676 85	Voyant témoin pour câblage existant 1 voyant sur un seul va-et-vient 230 V
----	----------	---

Couronne lumineuse

10	0 676 70	Peut assurer la fonction témoin ou lumineux avec les 2 types de doigts : large ou étroit A équiper d'enjoliveurs (p. 618-619) 230 V Consommation : 3 mA (témoin), 0,15 mA (lumineux)
----	----------	---

Voyants pour fonctions spécifiques

10	6 650 90	Pour inter bipolaire et permutateur Voyant 230 V Faible consommation 0,15 mA
10	6 650 91	Voyant témoin 230 V Consommation 3 mA
10	0 676 64	Pour prises de courant commandée 230 V - Consommation 2,4 mA Avec 2 fils à câbler Voyant à LED


Porte-étiquette pour repérage

10	0 676 60	Se fixe par collage sur les plaques
----	----------	-------------------------------------




Transformer un va-et-vient en va-et-vient témoin avec voyant brochable

Pour un circuit va-et-vient avec voyant témoin phase distribuée : réf. 0 676 88

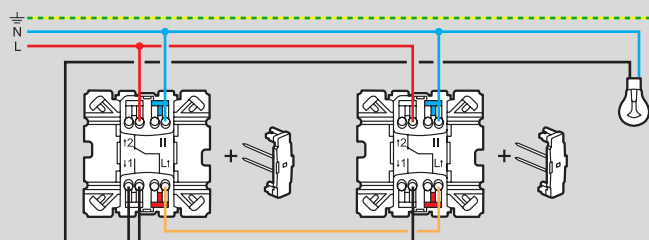

Pour un circuit va-et-vient existant avec voyant témoin : réf. 0 676 85

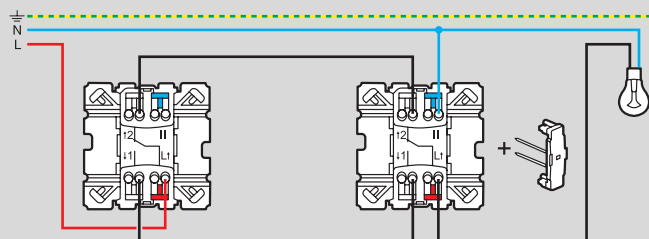

Avec couronne lumineuse (témoin ou lumineux) : réf. 0 676 70
Exemple de câblage en phase distribuée avec 2 bagues lumineuses

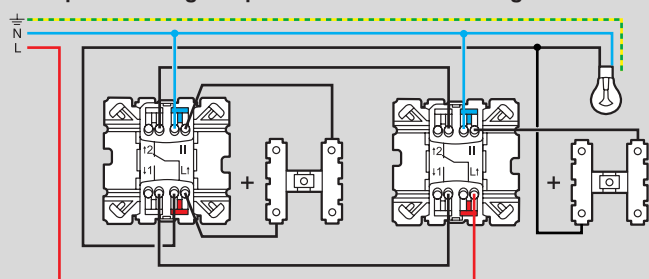


Tableau d'équivalence des voyants

Pour mécanisme nouvelle génération



Fonction attendue	Voyants standards recommandés (230 V)	Couronne lumineuse
Simple allumage avec témoin lumineux	0 676 88	0 676 70
	0 676 86/87	
Va-et-vient (phase distribuée) Avec témoin lumineux	0 676 88	
	0 676 86/87	
Cablage standard avec témoin lumineux	0 676 85	
	0 676 86/87	
Poussoir inverseur avec témoin	0 676 86/87	

Réf.	Consommation (mA)	
0 676 86	0,15	
0 676 87	12 V _~ : 0,2	12 V _~ : 0,4
	24 V _~ : 0,9	24 V _~ : 1,2
	48 V _~ : 2,7	48 V _~ : 3,7
0 676 88 0 676 85	3	

Pour mécanisme ancienne génération



Fonction attendue	Voyants standards recommandés (230 V)	Voyants à bagues
Simple allumage avec témoin lumineux	0 676 68	0 676 69
	0 676 66/67	
Va-et-vient (phase distribuée) Avec témoin lumineux	0 676 68	
	0 676 66/67	
Cablage standard avec témoin lumineux	0 676 65	
	0 676 66/67	
Poussoir inverseur avec témoin	0 676 66/67	