




NovaFluid

Radiateur fluide à circulation dynamique intégrale

UNIQUE ET RÉVOLUTIONNAIRE :

la circulation dynamique intégrale pour une véritable chaleur douce

Avec NovaFluid
et Xpand® faites
le plein de confort
et d'économie !

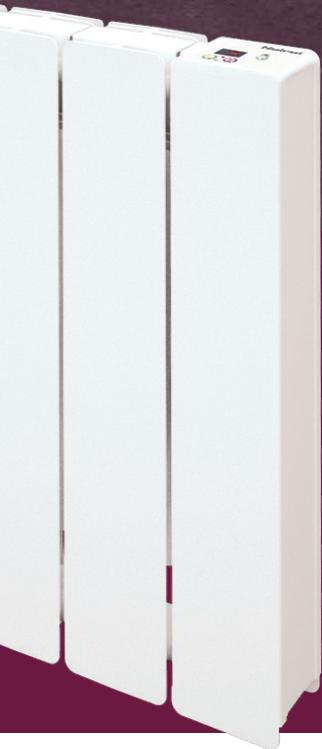

Technologie Xpand®


- Montée en température très rapide.
- Chaleur très homogène.

GRUPE MULLER : LES RÉCOMPENSES D'UN ESPRIT NOVATEUR TOURNÉ VERS L'AVENIR

**PRIX CHAPTAL 2012
DES CONSTRUCTIONS
ET DES BEAUX-ARTS**



**PRIX
JANUS 2014
DE L'INDUSTRIE**



**TROPHÉE 2014
ÉCO-CONCEPTION
DE L'ADEME**



**LABEL
OBSERVEUR
DESIGN 2015**



**LAURÉAT DU
CONCOURS MONDIAL
INNOVATION 2030**



UNIQUE AU MONDE

NovaFluid

Radiateur fluide à circulation dynamique intégrale

TECHNOLOGIE UNIQUE AU MONDE : CIRCULATION DYNAMIQUE INTÉGRALE Xpand®

permet d'obtenir une homogénéité optimale des températures de surface du radiateur et une excellente réactivité qui favorise une répartition idéale de la chaleur.



Xpand® est une technique développée et brevetée par Applimo

Présentation

- Radiateur à éléments en aluminium injecté sous pression.
- Carter d'habillage latéral métallique.
- Revêtement haute protection blanc satiné.

Système de chauffe



- Élément chauffant autocentré.
- Fluide caloporteur minéral sans entretien.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.





Installation

- Fixation par dossier spécial servant aussi de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Commande digitale de la régulation en partie haute, à portée de mains.
- Régulation électronique numérique de la température sensible au 1/10° de degré près.
- Fil pilote multitarif intégré qui permet de gérer 6 ordres (confort, confort-1C°, confort-2°C, Eco, Hors gel, arrêt chauffage) compatible avec un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
- Interrupteur bipolaire.

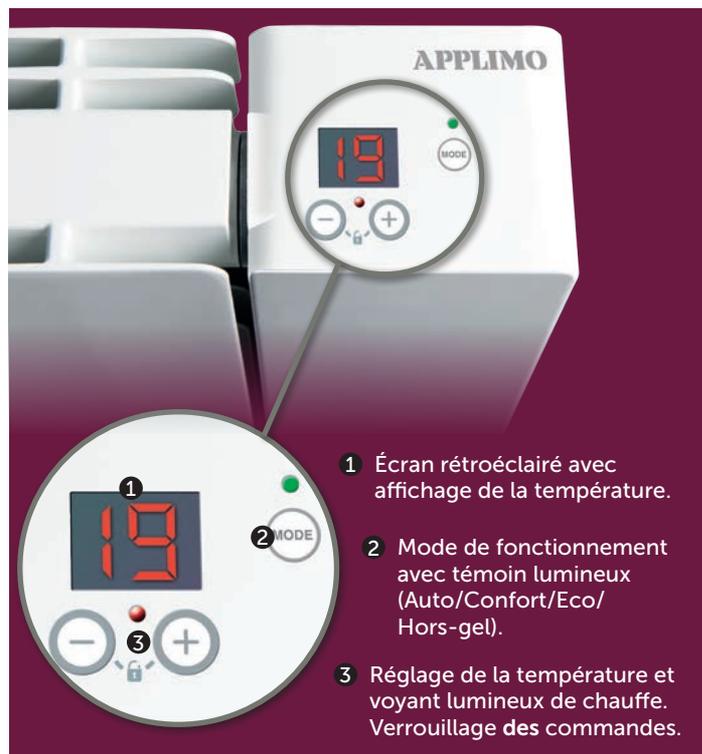

Blanc satiné	508 mm	608 mm	908 mm	1108 mm
<i>Epaisseur installé au mur: 110 mm</i> <i>Poids:</i> <i>Références:</i>	 750 W 12,1 kg 0014302BB	 1000 W 14,1 kg 0014303BB	 1500 W 20,7 kg 0014305BB	 2000 W 24,8 kg 0014307BB

Notice d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :

APPLIMO

Créateur de confort

www.applimo.fr

13, rue Jean Dollfus • 75018 PARIS
Tél. : 01 53 06 26 00 • Fax : 01 42 28 93 43

En raison de l'évolution de la technique, Applimo se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Textes, illustrations et photos non contractuels. Edition 12/2015