

RADIATEUR CHALEUR DOUCE INTÉGRALE CDI®

Économies, confort et technologie haut de gamme



Caractéristiques

- ➔ **2 corps de chauffe indépendants et complémentaires gérés par un cerveau à intelligence sensorielle numérique (ISN) :**
 - façade rayonnante totalement intégrée
 - corps de chauffe monobloc en alliage d'aluminium Schwarz CV®
- ➔ **Système "Smart ECOcontrol"**
- ➔ **Performance et facilité d'utilisation au quotidien**



Novalys, une esthétique commune pour des technologies différentes avec le Novarès et le Vivafonte !

Smart ECOcontrol : simplifier le chauffage et les économies



Touche Smart ECOcontrol :

fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.





Touche "Manuel" :

pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

KIT mobile ACCESS

À distance, je contrôle mon chauffage pièce par pièce

Avec le kit mobile Access, connectez-vous sur smart-ecocontrol.fr ou téléchargez l'App Smartphone pour piloter à distance et dialoguer avec votre installation de chauffage.



Radiateur chaleur douce intégrale CDI®

Caractéristiques techniques

Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné.

Éléments chauffants

- Résistance monobloc Schwarz® CV
- Façade rayonnante à élément surfacique.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossieret verrouillable.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® : qui régule la température au 1/10e de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome (6 programmes dont 3 personnalisables)
- Détecteur d'absence

Éligible au certificat d'économie d'énergie (CEE) N°BAR-TH-158


Kit mobile Access

Pour pouvoir dialoguer avec les appareils Smart ECOcontrol® de votre logement, il est nécessaire d'associer à votre installation de radiateurs un Kit de communication : le Kit mobile Access.

Si votre installation de chauffage électrique est équipée d'un fil pilote, un seul module Serveur est suffisant pour pouvoir gérer 10 appareils.

Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module Chauffage doit être inséré dans chaque radiateur.

Ces modules chauffage permettent une communication radiofréquence «sans fil» jusqu'à 20 radiateurs.

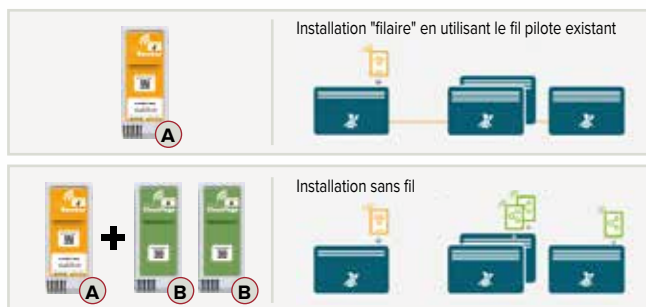

Référence	Désignation
Kit mobile Access - installation filaire	
0056052AAFS	A - Module Serveur
Kit mobile Access - installation sans fil	
0056053AA	Kit de démarrage (1 module serveur + 2 modules chauffage)
0056051AAFS	B - Module chauffage supplémentaire

Boîtier de commande



Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Touches de réglage de la température de consigne.
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.
- Capot de protection opaque avec accès au mode d'emploi intégré.

- Touche Smart ECOcontrol :** fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- Touche "Manuel" :** pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.
- Capteur de température précis à 1/10ème de degré.
- Capteur d'absence/présence par détection de mouvement.
- Capteur de consommation instantanée du radiateur.
- Capteur de détection d'ouverture de fenêtre.
- Verrouillage de l'utilisation par code personnalisé.

Dimensions & Références

Puissance	Ref	L x H x E*	Poids
W		mm	Kg
Modèle horizontal			
750	0012812SE	445 x 580 x 114	7,0
1000	0012813SE	605 x 580 x 114	9,0
1250	0012814SE	765 x 580 x 114	11,0
1500	0012815SE	925 x 580 x 114	13,0
2000	0012817SE	1115 x 580 x 114	16,0

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossieret de fixation

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :