

PANNEAU RAYONNANT

Économies, confort et technologie haut de gamme



Caractéristiques

- ➔ **Résistance rayonnante Schwarz RN® gérée par un cerveau à intelligence sensorielle numérique (ISN) :**
 - La géométrie de la face avant de la résistance nervurée limite les mouvements d'air et renforce le rayonnement. Un traitement de surface spécifique différentiel entre les 2 faces est appliqué pour diriger et optimiser l'émission vers l'avant.
- ➔ **Système "Smart ECOcontrol"**
- ➔ **Performance et facilité d'utilisation au quotidien**



3 géométries :

- horizontal
- vertical
- bas

Smart ECOcontrol : simplifier le chauffage et les économies



Touche Smart ECOcontrol :

fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.



Touche "Manuel" :

pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

KIT mobile ACCESS

À distance, je contrôle mon chauffage pièce par pièce

Avec le kit mobile Access, connectez-vous sur smart-ecocontrol.fr ou téléchargez l'App Smartphone pour piloter à distance et dialoguer avec votre installation de chauffage.



Caractéristiques techniques

Présentation

- Façade à grille perforée en acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc RAL 9016.

Éléments chauffants

- Résistance rayonnante nervurée Schwarz RN[®].
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossieret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome (6 programmes dont 3 personnalisables)
- Détecteur d'absence

Coefficient d'aptitude (CA)

horizontal : 0,07 - vertical : 0,05

Éligible au certificat d'économie d'énergie (CEE) N°BAR-TH-158


Kit mobile Access

Pour pouvoir dialoguer avec les appareils Smart ECOcontrol[®] de votre logement, il est nécessaire d'associer à votre installation de radiateurs un Kit de communication : le Kit mobile Access.

Si votre installation de chauffage électrique est équipée d'un fil pilote, un seul module Serveur est suffisant pour pouvoir gérer 10 appareils.

Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module Chauffage doit être inséré dans chaque radiateur.

Ces modules chauffage permettent une communication radiofréquence «sans fil» jusqu'à 20 radiateurs.

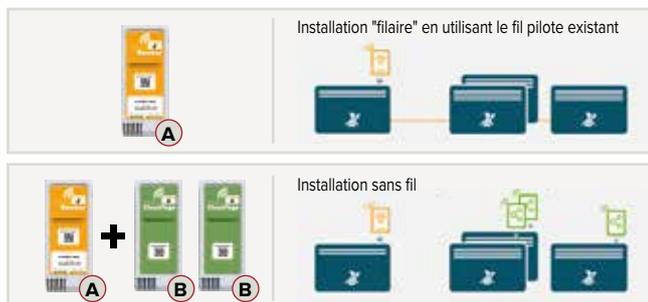

Référence	Désignation
Kit mobile Access - installation filaire	
0056052AAFS	A - Module Serveur
Kit mobile Access - installation sans fil	
0056053AA	Kit de démarrage (1 module serveur + 2 modules chauffage)
0056051AAFS	B - Module chauffage supplémentaire

Boîtier de commande



Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Touches de réglage de la température de consigne.
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.
- Capot de protection opaque avec accès au mode d'emploi intégré.

- Touche Smart ECOcontrol :** fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- Touche "Manuel" :** pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.
- Capteur de température précis à 1/10ème de degré.
- Capteur d'absence/présence par détection de mouvement.
- Capteur de consommation instantanée du radiateur.
- Capteur de détection d'ouverture de fenêtre.
- Verrouillage de l'utilisation par code personnalisé.

Dimensions & Références

Références	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
Quarto Smart ECOcontrol [®] horizontal					
0012380SE	300	452	440	113	3,8
0012381SE	500	532	440	113	4,4
0012382SE	750	532	440	113	4,4
0012383SE	1000	637	440	113	5,3
0012384SE	1250	742	440	113	6,1
0012385SE	1500	847	440	113	7,0
0012387SE	2000	1057	440	113	8,7
Quarto Smart ECOcontrol [®] vertical					
0012393SE	1000	440	846	124	7,0
0012395SE	1500	440	1057	124	9,0
0012397SE	2000	440	1162	124	10,0
Quarto Smart ECOcontrol [®] bas					
0012401SE	500	640	283	99	3,7
0012402SE	750	850	283	99	4,7
0012403SE	1000	1060	283	99	5,8

Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossieret de fixation

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :