

RADIATEUR SUPER FONTE ACTIVE® À INERTIE DYNAMIQUE ET CHALEUR DOUCE INTÉGRALE®

Économies, confort et technologie haut de gamme



Caractéristiques

- ➔ **2 corps de chauffe indépendants et complémentaires gérés par un cerveau à intelligence sensorielle numérique (ISN) :**
 - façade rayonnante totalement intégrée
 - corps de chauffe en Super Fonte Active
- ➔ **Systeme "Smart ECOcontrol"**
- ➔ **Performance et facilité d'utilisation au quotidien**
- ➔ **3 géométries :**
horizontal - vertical - bas



Smart ECOcontrol : simplifier le chauffage et les économies



Touche Smart ECOcontrol :

fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.




Touche "Manuel" :

pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

KIT mobile ACCESS

À distance, je contrôle mon chauffage pièce par pièce

Avec le kit mobile Access, connectez-vous sur smart-ecocontrol.fr ou téléchargez l'App Smartphone pour piloter à distance et dialoguer avec votre installation de chauffage.



Caractéristiques techniques

Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné.

Éléments chauffants

- Corps de chauffe en Super Fonte Active®.
- Façade rayonnante à élément surfacique.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossier verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® : qui régule la température au 1/10e de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome (6 programmes dont 3 personnalisables)
- Détecteur d'absence

Coefficient d'aptitude (CA)

vertical : 0,08 - horizontal : 0,08 - bas : 0,10

Éligible au certificat d'économie d'énergie (CEE) N°BAR-TH-158


Kit mobile Access

Pour pouvoir dialoguer avec les appareils Smart ECOcontrol® de votre logement, il est nécessaire d'associer à votre installation de radiateurs un Kit de communication : le Kit mobile Access.

Si votre installation de chauffage électrique est équipée d'un fil pilote, un seul module Serveur est suffisant pour pouvoir gérer 10 appareils.

Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module Chauffage doit être inséré dans chaque radiateur.

Ces modules chauffage permettent une communication radiofréquence «sans fil» jusqu'à 20 radiateurs.

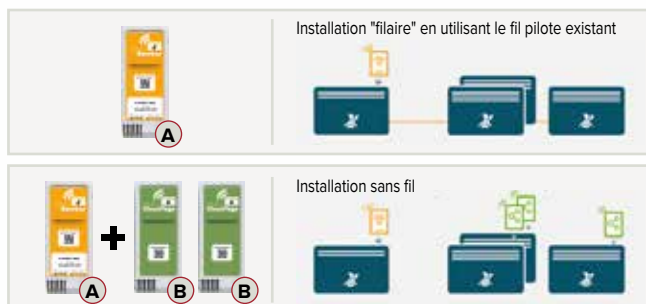

Référence	Désignation
Kit mobile Access - installation filaire	
0056052AAFS	A - Module Serveur
Kit mobile Access - installation sans fil	
0056053AA	Kit de démarrage (1 module serveur + 2 modules chauffage)
0056051AAFS	B - Module chauffage supplémentaire

Boîtier de commande



Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Touches de réglage de la température de consigne.
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.
- Capot de protection opaque avec accès au mode d'emploi intégré.

- Touche Smart ECOcontrol** : fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- Touche "Manuel"** : pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.
- Capteur de température précis à 1/10ème de degré.
- Capteur d'absence/présence par détection de mouvement.
- Capteur de consommation instantanée du radiateur.
- Capteur de détection d'ouverture de fenêtre.
- Verrouillage de l'utilisation par code personnalisé.

Dimensions & Références

Références	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
Soleidou Smart ECOcontrol® horizontal					
0013752SE	750	471	604	124	15,3
0013753SE	1000	637	604	124	21,8
0013754SE	1250	720	604	124	22,5
0013755SE	1500	886	604	124	28,2
0013757SE	2000	1218	604	124	40,5
Soleidou Smart ECOcontrol® vertical					
0013763SE	1000	373	1050	147	23,4
0013765SE	1500	373	1485	147	28,4
0013767SE	2000	456	1485	147	33,4
Soleidou Smart ECOcontrol® bas					
0013772SE	750	720	404	120	15,0
0013773SE	1000	886	404	120	18,5
0013775SE	1500	1218	404	120	26,0

Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :