

RADIATEUR FONTE ACTIVE® À INERTIE DYNAMIQUE ET CHALEUR DOUCE INTÉGRALE®

Économies, confort et technologie haut de gamme



Caractéristiques

- ➔ **2 corps de chauffe indépendants et complémentaires gérés par un cerveau à intelligence sensorielle numérique (ISN) :**
 - façade rayonnante totalement intégrée
 - corps de chauffe en Fonte Active
- ➔ **Système "Smart ECOcontrol"**
- ➔ **Performance et facilité d'utilisation au quotidien**
- ➔ **3 géométries :**
horizontal - vertical - bas



Smart ECOcontrol : simplifier le chauffage et les économies



Touche Smart ECOcontrol :

fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.





Touche "Manuel" :

pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

KIT mobile ACCESS

À distance, je contrôle mon chauffage pièce par pièce

Avec le kit mobile Access, connectez-vous sur smart-ecocontrol.fr ou téléchargez l'App Smartphone pour piloter à distance et dialoguer avec votre installation de chauffage.



Caractéristiques techniques

Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné.

Éléments chauffants

- Corps de chauffe en Fonte Active®.
- Façade rayonnante à élément surfacique.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossieret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® : qui régule la température au 1/10e de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome (6 programmes dont 3 personnalisables)
- Détecteur d'absence



Boîtier de commande



Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Touches de réglage de la température de consigne.
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.
- Capot de protection opaque avec accès au mode d'emploi intégré.

Toucher Smart ECOcontrol : fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.

Toucher "Manuel" : pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

Capteur de température précis à 1/10ème de degré.

Capteur d'absence/présence par détection de mouvement.

Capteur de consommation instantanée du radiateur.

Capteur de détection d'ouverture de fenêtre.

Verrouillage de l'utilisation par code personnalisé.


Kit mobile Access

Pour pouvoir dialoguer avec les appareils Smart ECOcontrol® de votre logement, il est nécessaire d'associer à votre installation de radiateurs un Kit de communication : le Kit mobile Access.

Si votre installation de chauffage électrique est équipée d'un fil pilote, un seul module Serveur est suffisant pour pouvoir gérer 10 appareils.

Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module Chauffage doit être inséré dans chaque radiateur.

Ces modules chauffage permettent une communication radiofréquence «sans fil» jusqu'à 20 radiateurs.

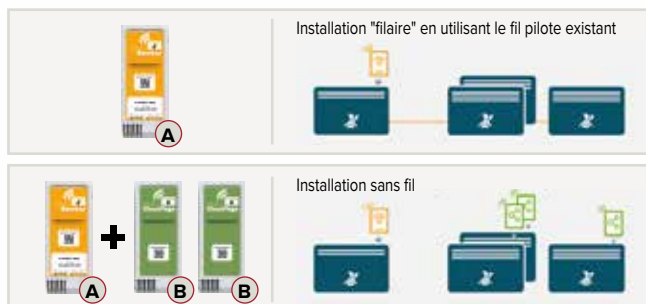

Référence	Désignation
Kit mobile Access - installation filaire	
0056052AAFS	A - Module Serveur
Kit mobile Access - installation sans fil	
0056053AA	Kit de démarrage (1 module serveur + 2 modules chauffage)
0056051AAFS	B - Module chauffage supplémentaire

Dimensions & Références

Références	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
VivaFonte Smart ECOcontrol® horizontal					
0011872SE	750	450	580	115	13,8
0011873SE	1000	610	580	115	19,9
0011874SE	1250	770	580	115	22,1
0011875SE	1500	930	580	115	26,2
0011877SE	2000	1170	580	115	35,0
VivaFonte Smart ECOcontrol® vertical					
0011883SE	1000	396	1050	114	22,0
0011885SE	1500	396	1485	114	27,3
0011887SE	2000	476	1485	114	30,9
VivaFonte Smart ECOcontrol® bas					
0011892SE	750	770	400	125	13,5
0011893SE	1000	930	400	125	16,5
0011895SE	1500	1170	400	125	23,0

Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossieret de fixation

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :