





La finition de la photographie peut ne pas coïncider avec celle de la référence. Pour identifier la finition réelle, voir la description de cette dernière.

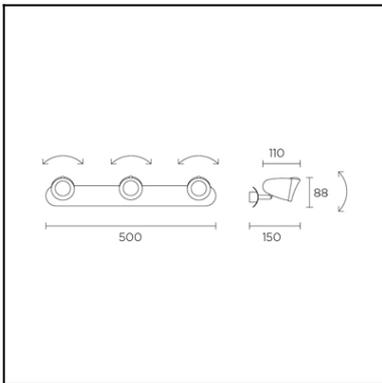

Download photometric file .ldt /.ies

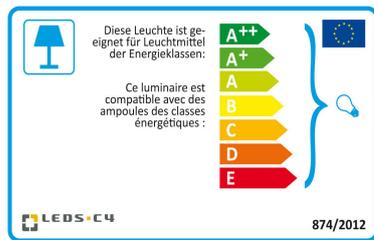

Cliquez sur l'image pour télécharger l'étiquette-énergie




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type:	Applique
Orientable:	Rotation de 355° autour du plan horizontal. Réglable de 0° à 90° par rapport au plan horizontal.
Indice de protection IP:	IP20
Source lumineuse 1:	3 x GU10 6W
Consommation totale (W):	18
Tension / Fréquence:	220-240V/50-60Hz
Garantie (Années):	2
Unités par caisse:	4
Poids net (kg):	1.42
EAN:	8435111098103




MATIÈRES / FINITIONS


Matière structure:	Acier Alliage de zinc
Finition structure:	Blanc cassé Chrome

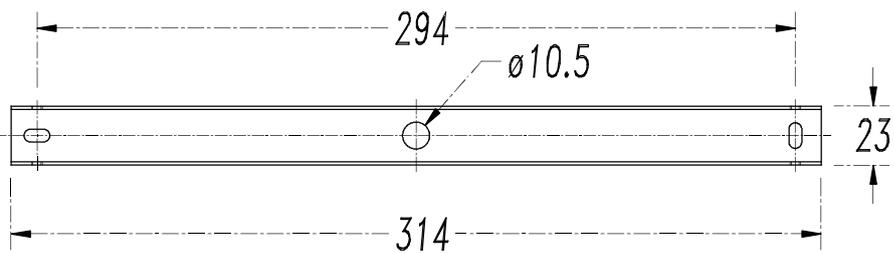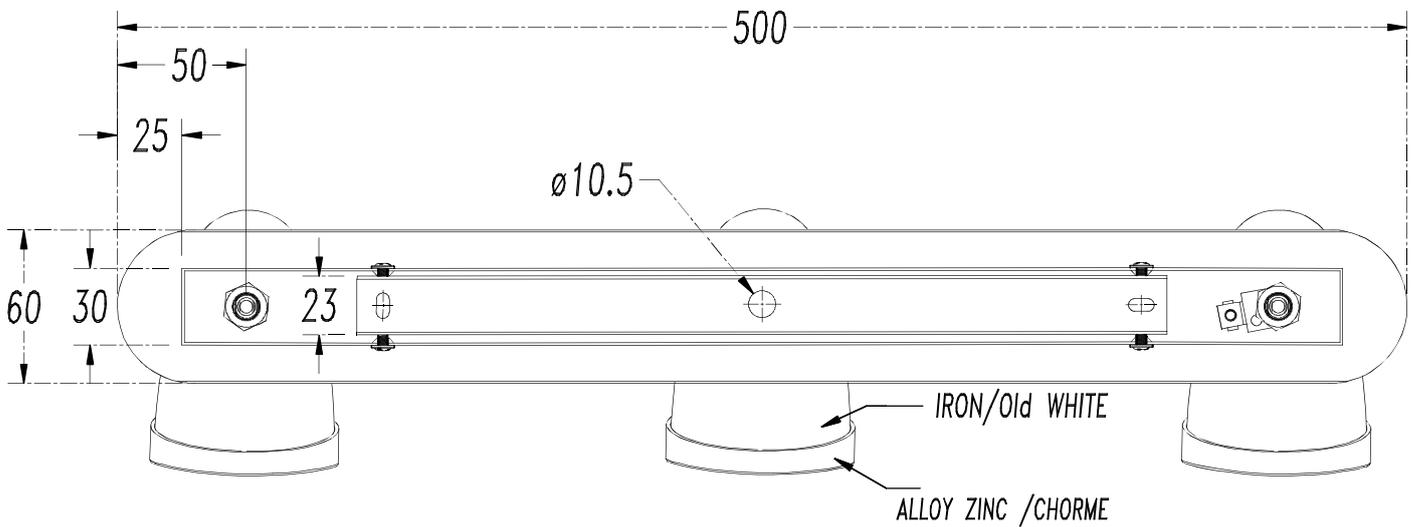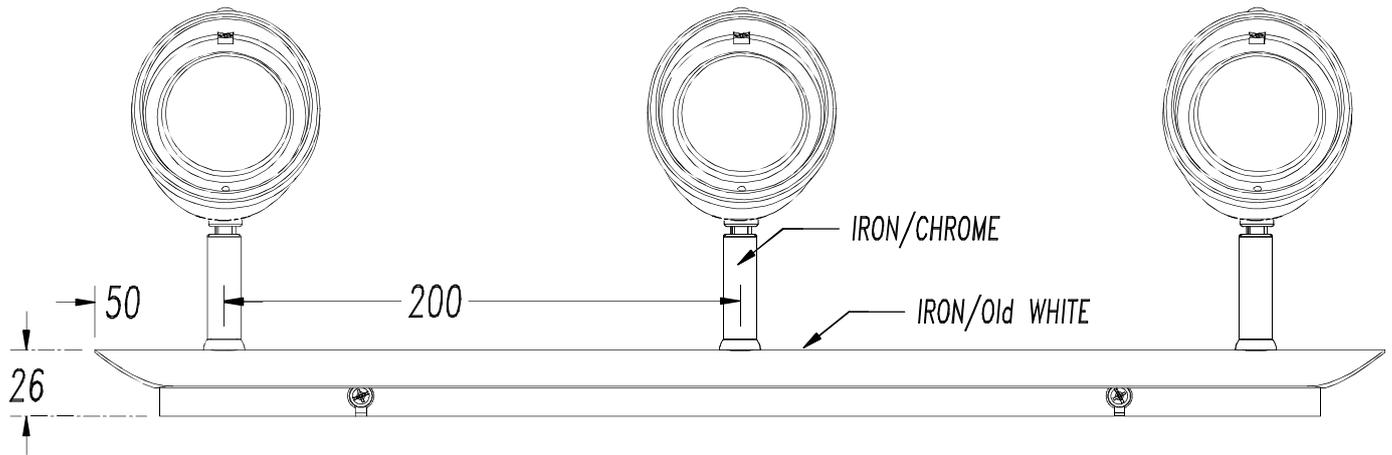


1

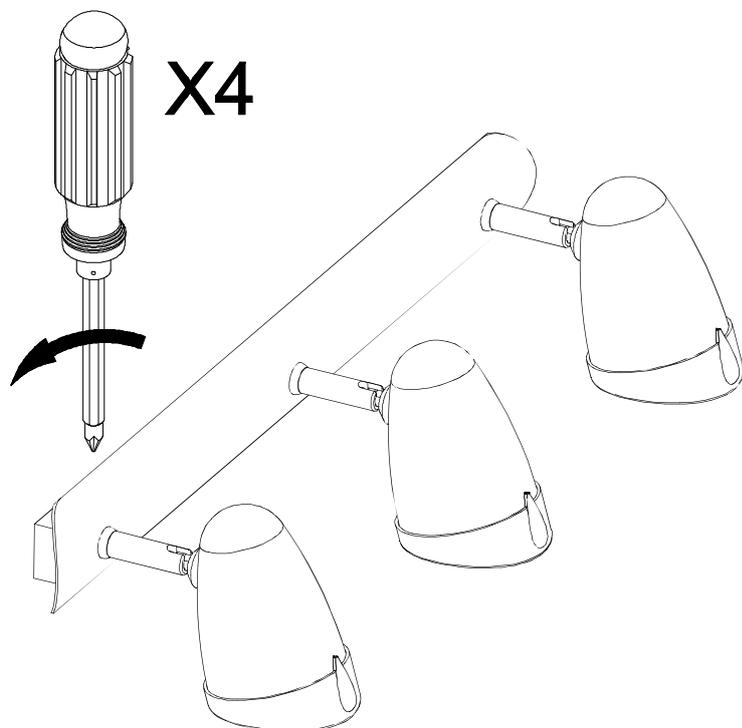


2



3

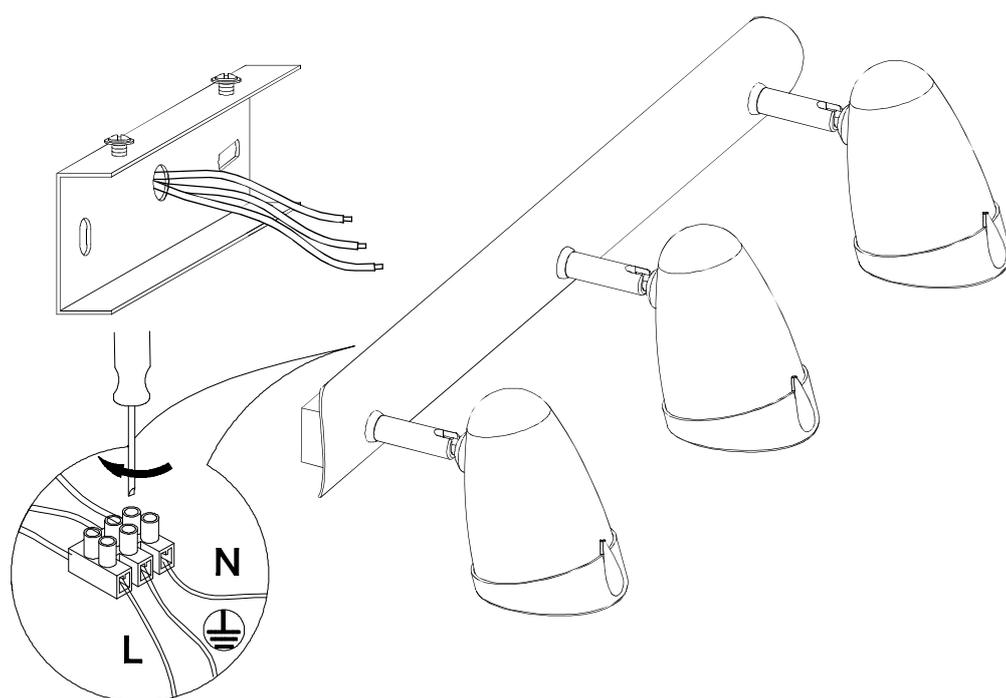

4

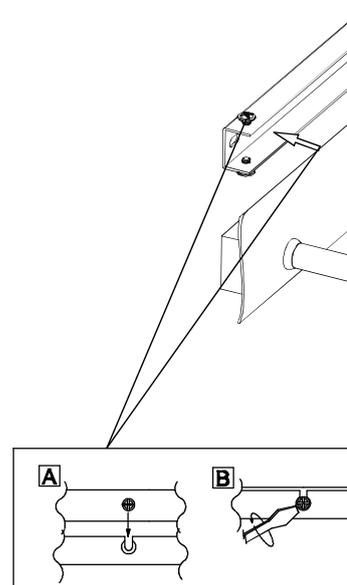

5

6